


Dane techniczne dla produktu: HLP29LM02F

Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/APC, 9/125 OS2, 2.0m

Duplex, LSOH, żółty

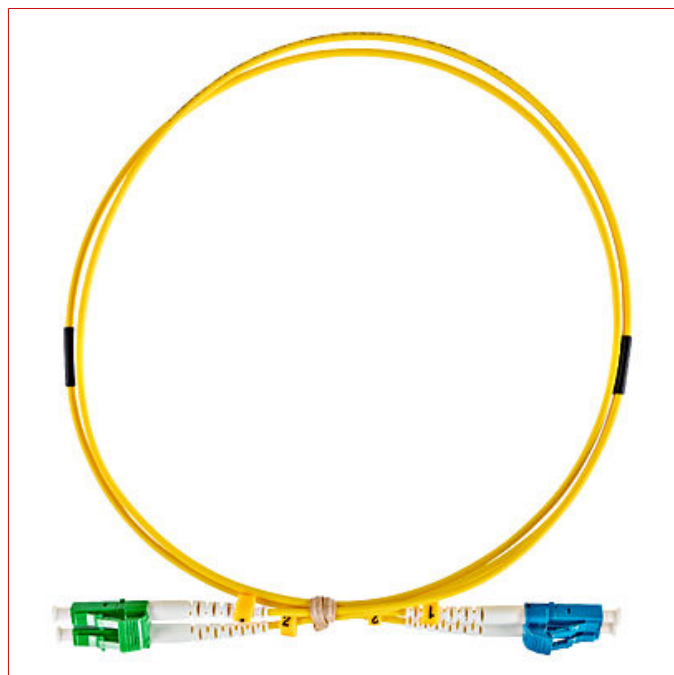

SCHRACK-Info

Patchcords światłowodowe (światłowodowe kable krosowe) jednomodowe stosowane są w sieciach telekomunikacyjnych, metropolitalnych i dostępowych o wysokich przepływnościach. Powłoka LSOH (Low Smoke, Zero Halogen), ograniczającą emisję dymu i halogenów. Spełniają wymagania norm IEC oraz EIA/TIA. Zakończone są zoptymalizowanymi złączami jednomodowymi, zapewniającymi niskie tłumienie i wysoką stabilność parametrów optycznych.

Właściwości

- Dostępne złącza światłowodowe: SC, LC, FC, ST
- Złącza UPC (Ultra Physical Contact) i APC (Angled Physical Contact)
- 900 µm ścisły bufor (tuba)
- Okablowanie jednomodowe, światłowód zgodny z to ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH, RoHS, zgodność z SvHC
- Dostępne inne konfiguracje złączy dla określonych zastosowań

Aplikacje


- CATV / Video
- Pasywna sieć optyczna (Passive Optical Network PON)
- WDM / DWDM
- FTTH

- Centra danych
- Obsługuje wielokanałowe usługi wideo, danych i głosowe o dużej szybkości w sieciach metropolitalnych i dostępowych
- ATM, SONET, WDM

Dane techniczne

Norma	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Połączenie zgodnie z normą	IEC 61754
kombinacja podłączeń światłowodowych	LC UPC/LC APC
Długość kabla krosowego (mb)	2,0
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe
Płaszcz kabla	LSOH
Kolor	żółty
Średnica (mm)	2 x 2,2
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,25
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	APC ≥60 / UPC ≥50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Szerokość (mm)	200,00
Wysokość (mm)	300,00
Waga (kg)	0,11

Rysunek wymiarowy: Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/APC, 9/125 OS2, 2.0m

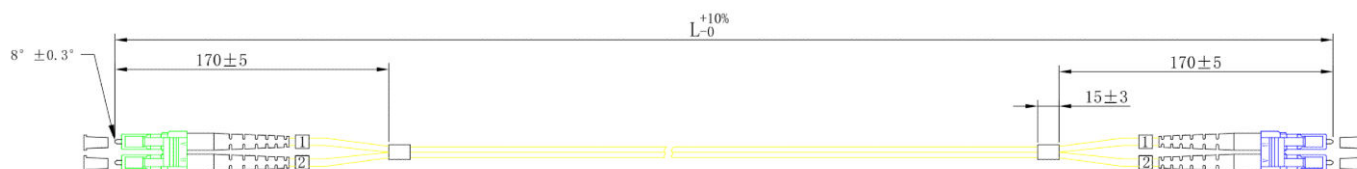

OPIS	Nr katalogowy
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/APC, 9/125 OS2, 2.0m	HLP29LM02F
Duplex, LSOH, żółty	