

Dane techniczne dla produktu: HSATG882M-

SAT Szafka stal, perforowana płyta montażowa 800x800x200

RAL7035



Produkt dedykowany w multimedialnych instalacjach budynkowych.

Zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 dot. warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Głównym celem rozporządzenia jest zmiana i usystematyzowanie przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych w nowych budynkach zamieszkania zbiorowego. Rozporządzenie wprowadza obowiązek montażu:

- instalacji okablowania światłowodowego SM terminowanego złączami SC/APC (dwa włókna 9/125um do mieszkania)
- instalacji okablowania koncentrycznego kategorii RG-6 lub wyższej spełniającego parametry klasy A, z opłotem o gęstości przynajmniej 77% oraz miedzianą żyłą wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż 1 mm (dwa kable koncentryczne do mieszkania)

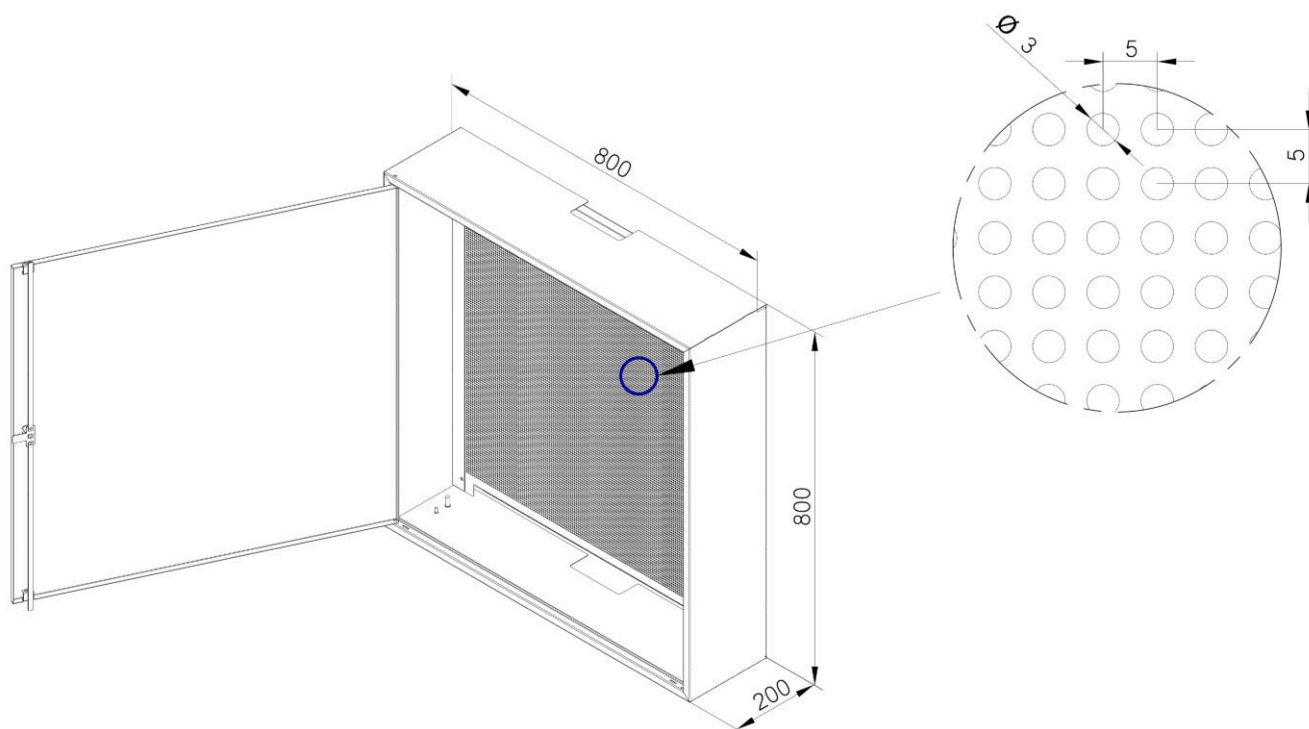
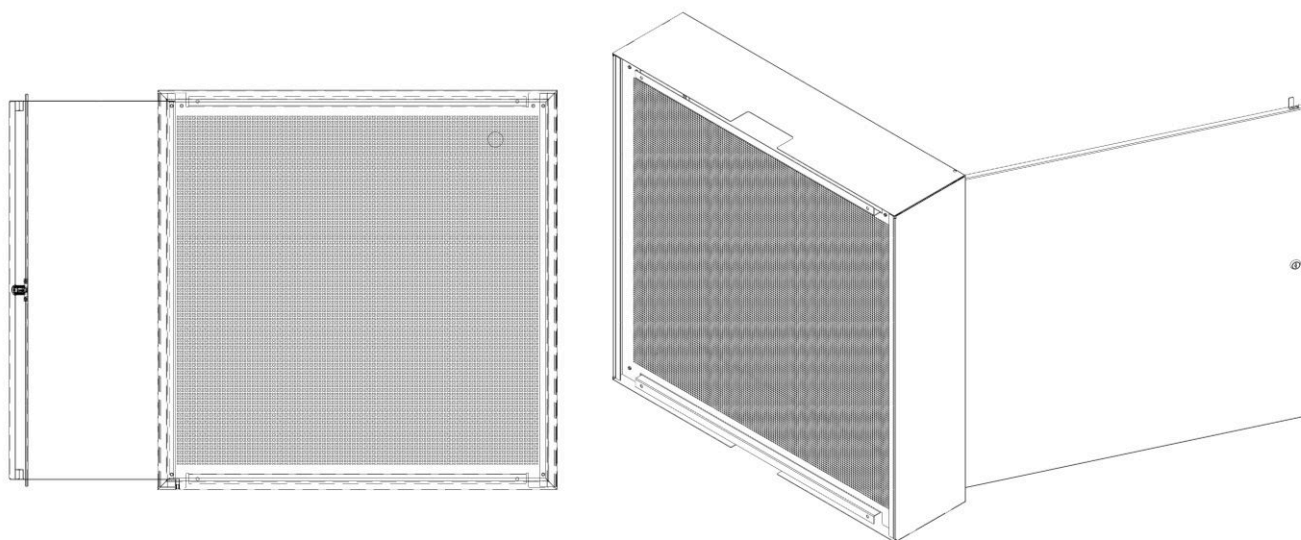
- instalacji okablowania miedzianego 'skrętki' kategorii 5 UTP lub wyższej wraz z osprzętem połączeniowym, tak by zapewnić łączu minimum charakterystykę klasy D (dwa kable symetryczne do mieszkania)
- telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych ulokowanych w okolicy wejściowych drzwi do mieszkania, w której zakończenia mają mieć wszystkie wymienione wyżej przewody

Dane techniczne

Szerokość (mm)	800,00
Wysokość (mm)	800,00
Głębokość (mm)	200,00
Waga (kg)	18,20
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne: SAT Szafka stal, perforowana płyta montażowa 800x800x200

A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht netto [kg]	Gewicht brutto [kg]
--------	--------	--------	--------------------	---------------------

**Rysunek wymiarowy: SAT Szafka stal, perforowana płyta montażowa
800x800x200****Rysunek wymiarowy: SAT Szafka stal, perforowana płyta montażowa
800x800x200**

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SAT Szafka stal, perforowana płyta montażowa 800x800x200 RAL7035	HSATG882M
Dodatkowe akcesoria	
Przepust szczotkowy do szafy DW, 300x70mm	HDZA0003
Multiswitch SAT 5 wejść 8 wyjść, kaskadowy, SPU 58-09N	HSATS508KN
Multiswitch SAT 5 wejść 16 wyjść, kaskadowy, SPU 516-09N	HSATS516KN
Listwa SAT z zabezpieczeniem przeciwprzep., 5xF, QEW 5-10N	HSZUEU05AN
Multiswitch SAT 9 IN 12 OUT, kaskadowy, SPU 912-09S	HSATS912KS
Ochronnik przeciwprzepięciowy SAT, listwa 9xF	HSZUEU09A
Listwa uziemiająca SAT z zabezpieczeniem pp, 9xF, QEW 9-10S	HSZUEU09S