

Dane techniczne dla produktu: HSELS045LG

19" panel światłowodowy 4xLC 50µm, z pigtailami i kasetą

RAL7035, Klasa B zgodnie z IEC 61753-1, komplet, PREMIUM



Schrack-Info

Panel światłowodowy wysuwany z szybkozłączką i wyposażony w pigtaile klasy B do łączenia światłowodów. Głębokość wysuwania 20 cm zapewnia łatwy dostęp do złączy. Co więcej, panel może być wsunięty do 40 mm. Możliwość pochylego wprowadzania kabli sekcyjnych.

Właściwości obudowy:

- 19", montaż 1U, wysuwana
- Możliwość regulacji głębokości
- Panel przedni i części boczne malowane proszkowo
- Kolor: szary, RAL7035
- Pokrywa metaliczna błyszcząca
- Śruba centralna do mocowania do 4 kaset
- Obudowa odchylana w dół w pozycji otwartej


Normy:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-64

Dane techniczne

Szerokość (mm)	482,50
Wysokość (mm)	43,60
Głębokość (mm)	211,50
Waga (kg)	2,70
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ włókna	50/125µm OM2 wielomodowe
Ilość włókien	4
adapter	LC

Dimension drawing

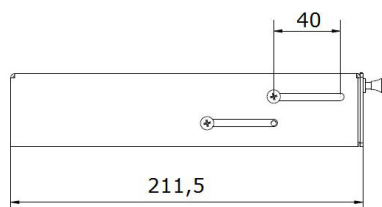

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" panel światłowodowy 4xLC 50µm, z pigtailami i kasetą RAL7035, Klasa B zgodnie z IEC 61753-1, komplet, PREMIUM	HSELS045LG
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/LC, 50/125µm OM2, 2m	HLP25LL02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/LC, 50/125µm OM2, 5m	HLP25LL05F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 2m	HLP25LC02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 5m	HLP25LC05F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/ST, 50/125µ, OM2, 2m	HLP25LT02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/ST, 50/125µ, OM2, 5m	HLP25LT05F