


Dane techniczne dla produktu: HSELS049CR

Panel światłowodowy na szynę TH35, 4xSC, 9/125µm OS2



RAL7035, zawiera pigtaile i adaptery FO



Dane techniczne

Szerokość (mm)	126,00
Wysokość (mm)	35,20
Głębokość (mm)	155,65
Waga (kg)	0,59
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe / G.652.D
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,2
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	4
adapter	SC

Rysunek wymiarowy: Panel światłowodowy na szynę TH35, 4xSC, 9/125µm OS2

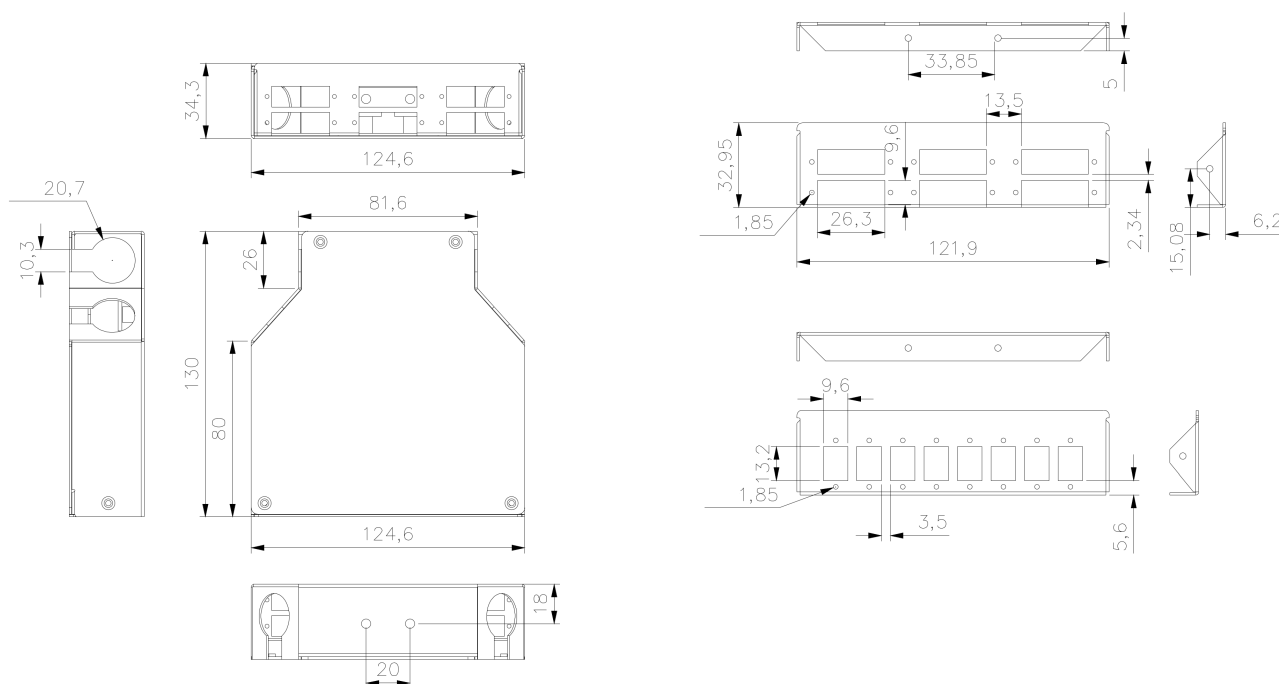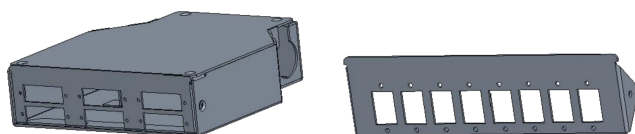

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel światłowodowy na szynę TH35, 4xSC, 9/125µm OS2	HELS049CR
RAL7035, zawiera pigtaile i adaptery FO	
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Czyścik złącz światłowodowych SC, ST, FC i E2000	HELSZT002
Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL)	
Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HELSZT003

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Patchcord światłowodowy DX SC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29CC02F
Patchcord światłowodowy DX SC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29CC05F
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29LC02F
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29LC05F
Patchcord światłowodowy DX ST/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29TC02F
Patchcord światłowodowy DX ST/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29TC05F
Patchcord światłowodowy DX SC/UPC - FC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29CF02F
Patchcord światłowodowy DX SC/UPC - FC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29CF05F