


Dane techniczne dla produktu: HSELS089LR

# Panel światłowodowy na szynę TH35, 8xLC, 9/125µm OS2



RAL7035, zawiera pigtaile i adaptery FO



## Dane techniczne

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Szerokość (mm)                           | 126,00                            |
| Wysokość (mm)                            | 35,20                             |
| Głębokość (mm)                           | 155,65                            |
| Waga (kg)                                | 0,59                              |
| Typ włókna                               | 9/125µm OS2 jednomodowe / G.652.D |
| Kolor                                    | RAL 7035 (jasnoszary)             |
| Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB) | ≤0,2                              |
| Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)   | ≥50                               |
| Min. temperatura otoczenia (°C)          | -10                               |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)         | 70                                |
| Ilość włókien                            | 8                                 |
| adapter                                  | LC                                |

## Rysunek wymiarowy: Panel światłowodowy na szynę TH35, 8xLC, 9/125µm OS2

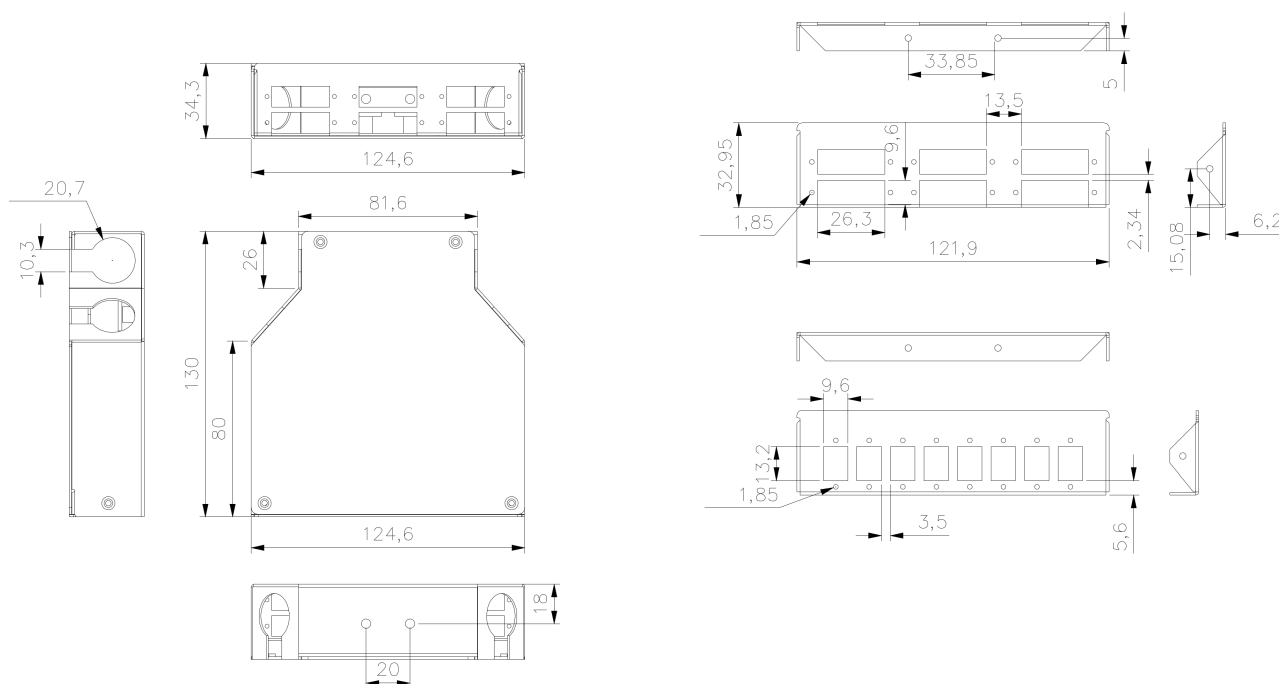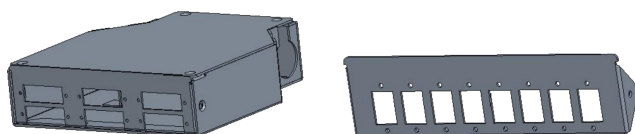

### Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Panel światłowodowy na szynę TH35, 8xLC, 9/125µm OS2                                                                                                                                                                                                                                                              | HSELS089LR    |
| RAL7035, zawiera pigtaile i adaptory FO                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| FO osłonka spawów fusion 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HELSP00011    |
| FO osłonka spawów fusion 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HELSP00010    |
| Czyścik złącz światłowodowych LC i MU                                                                                                                                                                                                                                                                             | HSELSZT001    |
| Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL)                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45. | HSELSZT003    |

## Lista produktów

| OPIS                                                                               | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                         |               |
| Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m<br>Duplex, LS0H, żółty | HLP29LL02F    |
| Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m<br>Duplex, LS0H, żółty | HLP29LL05F    |
| Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m<br>Duplex, LS0H, żółty | HLP29LC02F    |
| Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m<br>Duplex, LS0H, żółty | HLP29LC05F    |
| Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - FC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m<br>Duplex, LS0H, żółty | HLP29LF02F    |