


Dane techniczne dla produktu: HSELS123LR

Panel światłowodowy na szynę TH35, 12xLC, 50/125µm OM3



RAL7035, zawiera pigtaile i adaptery FO



Dane techniczne

Szerokość (mm)	126,00
Wysokość (mm)	35,20
Głębokość (mm)	155,65
Waga (kg)	0,59
Typ włókna	50/125µm OM3 wielomodowe
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,2
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥35
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	12
adapter	LC

Rysunek wymiarowy: Panel światłowodowy na szynę TH35, 12xLC, 50/125µm OM3

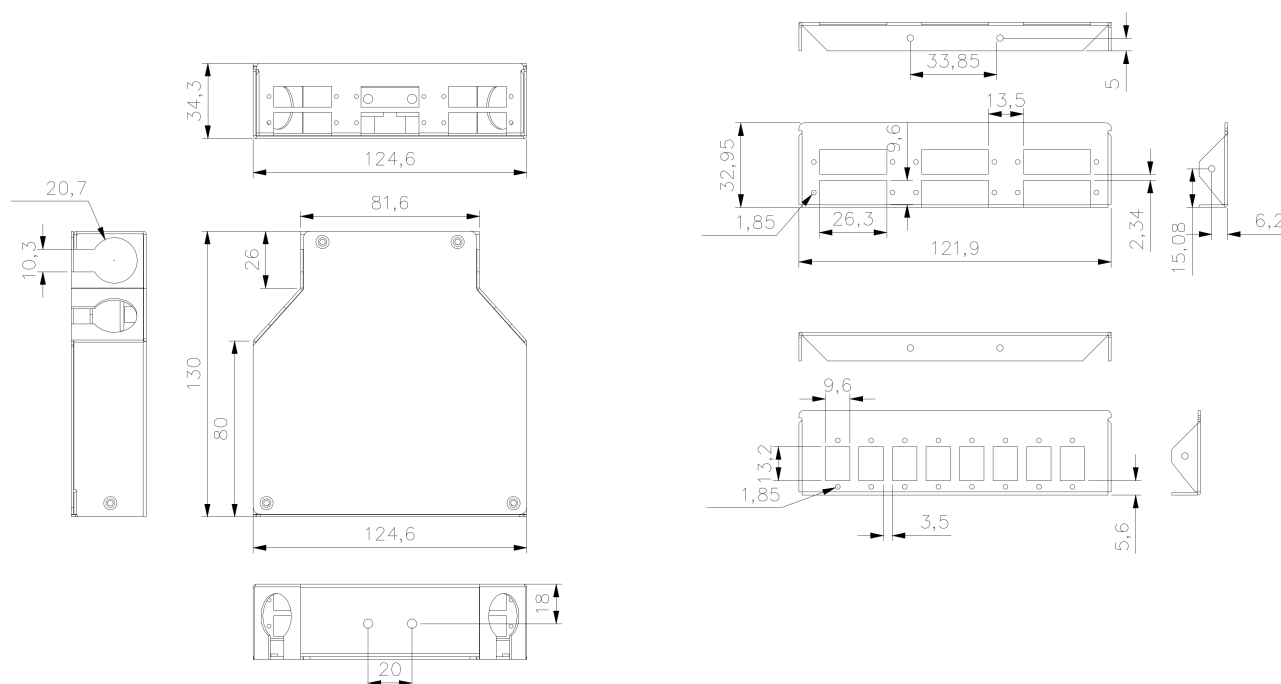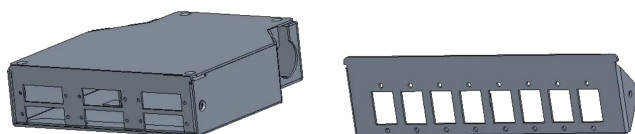

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel światłowodowy na szynę TH35, 12xLC, 50/125µm OM3	HSELS123LR
RAL7035, zawiera pigtaile i adaptory FO	
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Czyścik złącz światłowodowych LC i MU	HSELSZT001
Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL)	
Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HSELSZT003

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/LC, 50/125µm OM3, 2m LSOH, aqua	HLP23LL02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/LC, 50/125µm OM3, 5m LSOH, aqua	HLP23LL05F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/SC, 50/125µm OM3, 2m LSOH, aqua	HLP23LC02F
Światłowodowy kabel kros. Duplex, LC/SC, 50/125µm OM3, 5m LSOH, aqua	HLP23LC05F
Światłowodowy kabel kros. duplex LC/ST 50/125 OM3 LSOH-3, 2m LSOH, aqua	HLP23LT02F
Światłowodowy kabel kros. duplex LC/ST 50/125 OM3 LSOH-3, 5m LSOH, aqua	HLP23LT05F