






Dane techniczne dla produktu: HSELS123TG

19" panel światłowodowy 12xST 50µm OM3 z pigtailami i kasetą

RAL7035, Klasa B zgodnie z IEC 61753-1, komplet, PREMIUM

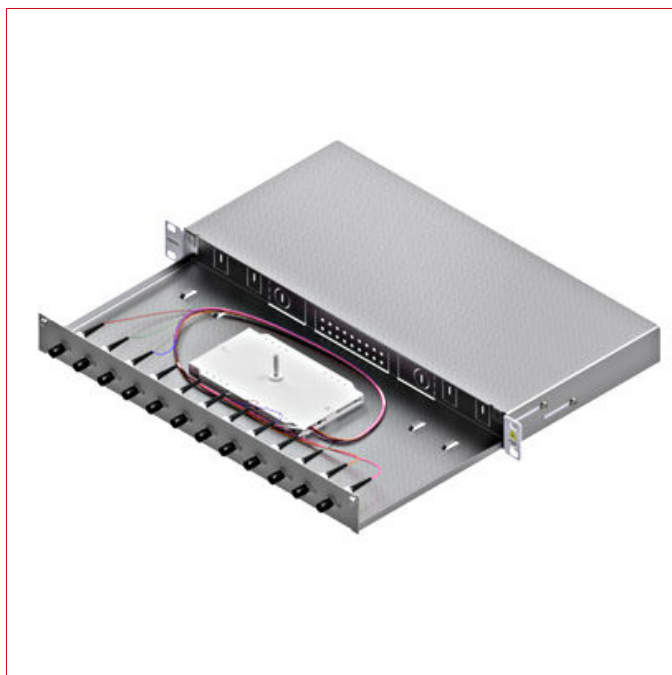

Schrack-Info

Panel światłowodowy wysuwany z szybkozłączką i wyposażony w pigtaile klasy B do łączenia światłowodów. Głębokość wysuwania 20 cm zapewnia łatwy dostęp do złączy. Co więcej, panel może być wsunięty do 40 mm. Możliwość pochylego wprowadzania kabli sekcyjnych.

Właściwości obudowy:

- 19", montaż 1U, wysuwana
- Możliwość regulacji głębokości
- Panel przedni i części boczne malowane proszkowo
- Kolor: szary, RAL7035
- Pokrywa metaliczna błyszcząca
- Śruba centralna do mocowania do 4 kaset
- Obudowa odchylana w dół w pozycji otwartej




Normy:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-64

Dane techniczne

Szerokość (mm)	482,50
Wysokość (mm)	43,60
Głębokość (mm)	211,50
Waga (kg)	2,70
Typ włókna	50/125µm OM3 wielomodowe
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	12
adapter	ST

Dimension drawing

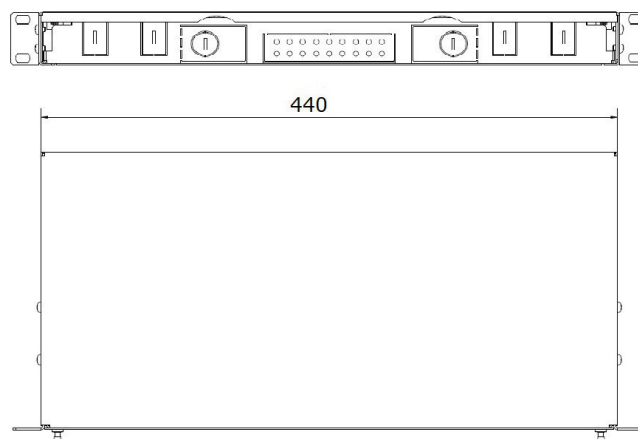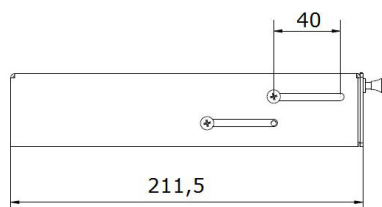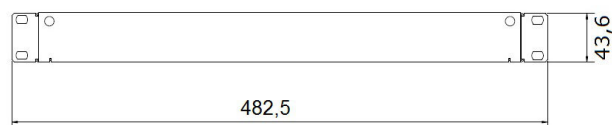

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" panel światłowodowy 12xST 50µm OM3 z pigtailami i kasetą RAL7035, Klasa B zgodnie z IEC 61753-1, komplet, PREMIUM	HSLS123TG
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Czyścik złącz światłowodowych SC, ST, FC i E2000 Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HSLSZT002
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL)	
Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HSLSZT003
Światłowodowy kabel kros. duplex ST/ST 50/125 OM3 LS0H-3, 2m LS0H, aqua	HLP23TT02F
Światłowodowy kabel kros. duplex ST/ST 50/125 OM3 LS0H-3, 5m LS0H, aqua	HLP23TT05F
Światłowodowy kabel kros. duplex ST/SC 50/125 OM3 LS0H-3, 2m LS0H, aqua	HLP23TC02F
Światłowodowy kabel kros. duplex ST/SC 50/125 OM3 LS0H-3, 5m LS0H, aqua	HLP23TC05F
Światłowodowy kabel kros. duplex LC/ST 50/125 OM3 LS0H-3, 2m LS0H, aqua	HLP23LT02F
Światłowodowy kabel kros. duplex LC/ST 50/125 OM3 LS0H-3, 5m LS0H, aqua	HLP23LT05F