


Dane techniczne dla produktu: HSELS124LR

Panel światłowodowy na szynę TH35, 12xLC, 50/125µm OM4

RAL7035, zawiera pigtaile i adaptery FO





OM4

DIN
rail

Dane techniczne

Szerokość (mm)	126,00
Wysokość (mm)	35,20
Głębokość (mm)	155,65
Waga (kg)	0,59
Typ włókna	50/125µm OM4 wielomodowe
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,2
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥35
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	12
adapter	LC

Rysunek wymiarowy: Panel światłowodowy na szynę TH35, 12xLC, 50/125µm OM4

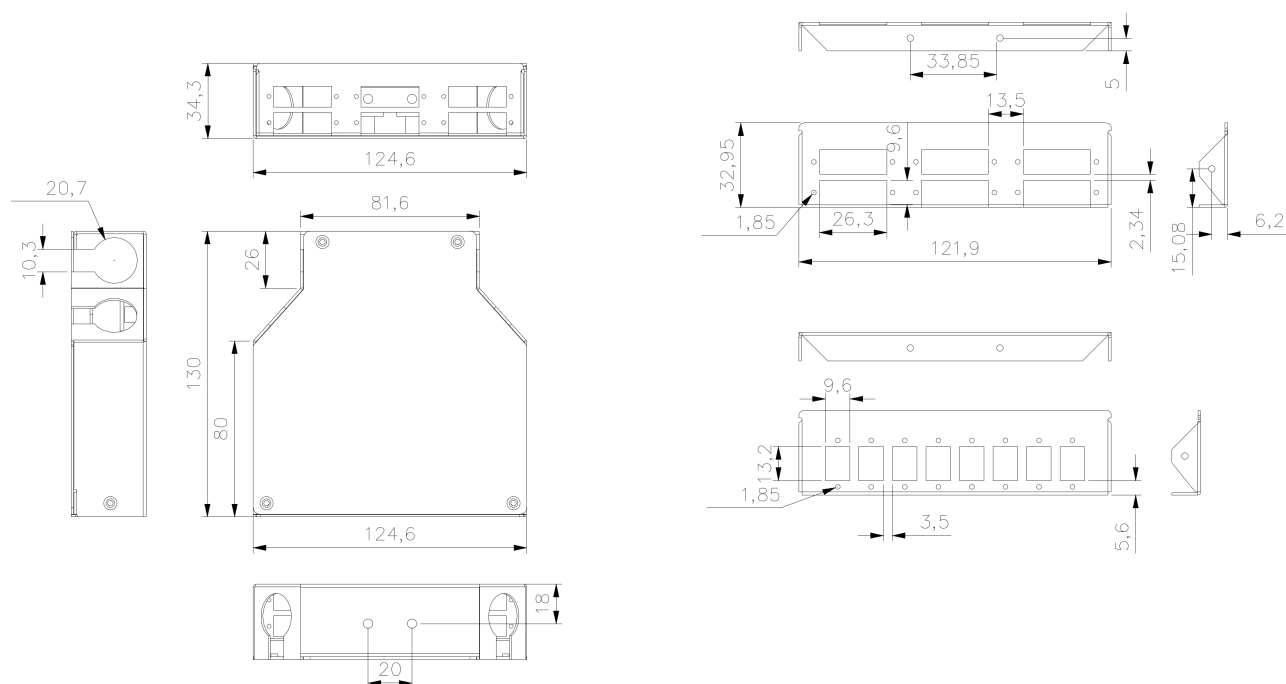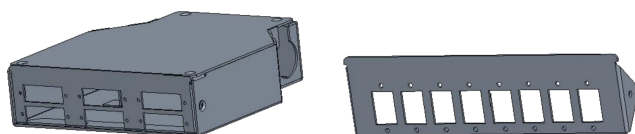

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel światłowodowy na szynę TH35, 12xLC, 50/125µm OM4 RAL7035, zawiera pigtaile i adaptery FO	HELS124LR
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Czyścik złącz światłowodowych LC i MU Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HELSZT001
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL) Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HELSZT003
Światł. kabel kros. DPLX LC/LC 50/125 OM4 LSOH-3 fiolet. 2m LSOH, heather violet	HLP24LL02F
Światł. kabel kros. DPLX LC/LC 50/125 OM4 LSOH-3 fiolet. 5m LSOH, heather violet	HLP24LL05F
Światł. kabel kros. DPLX LC/SC 50/125 OM4 LSOH-3 fiolet. 2m LSOH, heather violet	HLP24LC02F
Światł. kabel kros. DPLX LC/SC 50/125 OM4 LSOH-3 fiolet. 5m LSOH, heather violet	HLP24LC05F