


Dane techniczne dla produktu: HSELS169LG

19" panel światłowodowy 16xLC 9µm, z pigtailami i kasetą

RAL7035



Schrack-Info

Panel światłowodowy wysuwany z szybkozłączką i wyposażony w pigtaile klasy B do łączenia światłowodów. Głębokość wysuwania 20 cm zapewnia łatwy dostęp do złączek. Co więcej, panel może być wsunięty do 40 mm. Możliwość pochylego wprowadzania kabli sekcyjnych.

Właściwości obudowy:

- 19", montaż 1U, wysuwana
- Możliwość regulacji głębokości
- Panel przedni i części boczne malowane proszkowo
- Kolor: szary, RAL7035
- Pokrywa metaliczna błyszcząca
- Śruba centralna do mocowania do 4 kaset
- Obudowa odchylana w dół w pozycji otwartej

Normy:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-64

Dane techniczne



Szerokość (mm)

482,50

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	43,60
Głębokość (mm)	211,50
Waga (kg)	2,70
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe / G.657.A1
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Ilość włókien	16
adapter	LC

Dimension drawing

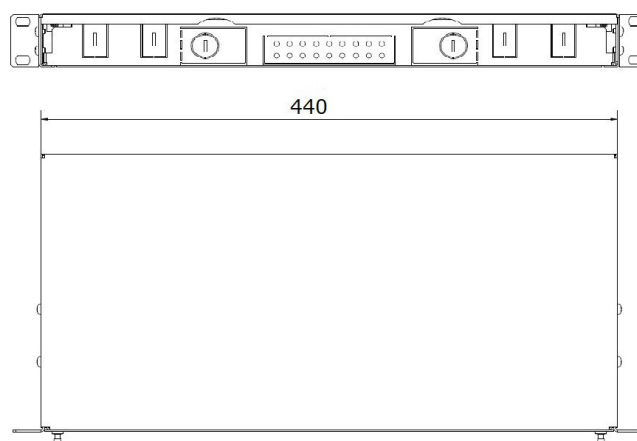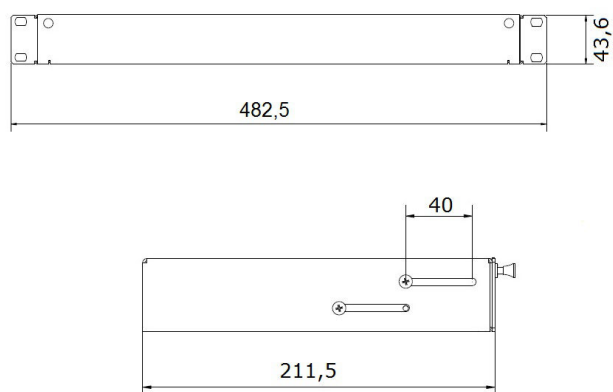

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" panel światłowodowy 16xLC 9µm, z pigtailami i kasetą RAL7035	HSELS169LG
Dodatkowe akcesoria	
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
FO osłonka spawów fusion 40mm	HELSP00010
Czyścik złącz światłowodowych LC i MU Odpowiedni do złączy UPC i APC. Ponad 1000 cykli czyszczenia.	HSELSZT001

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Miernik mocy FO ze zintegrowanym źródłem światła (VFL)	
Miernik mocy optycznej. UWAGA: To produkt z laserem klasy 2. Nie należy patrzeć w wiązkę. Port VFL należy zawsze zamykać, gdy nie jest używany. Podczas pracy z systemami światłowodowymi zaleca się używanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. Umożliwia również test kabla RJ45.	HSELSZT003
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29LL02F
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - LC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29LL05F
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29LC02F
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29LC05F
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - FC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29LF02F