

Dane techniczne dla produktu: HSELS16SCG

19" panel światłowodowy 16xSC SM, bez pigtaili i kasey




RAL7035



Dane techniczne

Szerokość (mm)	482,50
Wysokość (mm)	43,60
Głębokość (mm)	211,50
Waga (kg)	2,70
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70

Dimension drawing

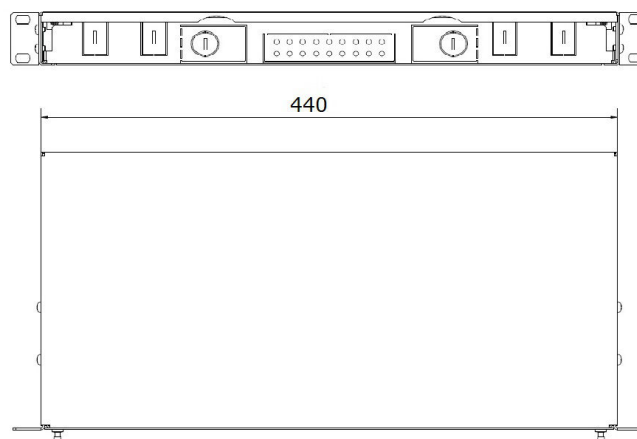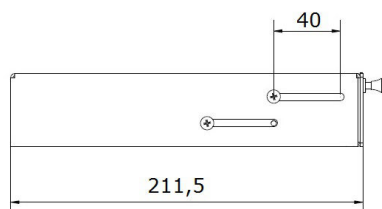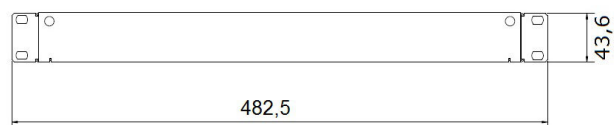

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" panel światłowodowy 16xSC SM, bez pigtaili i kasety RAL7035	HSLS16SCG
Dodatkowe akcesoria	
Patchcord światłowodowy DX SC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29CC02F
Patchcord światłowodowy DX SC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29CC05F
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29LC02F
Patchcord światłowodowy DX LC/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29LC05F
Patchcord światłowodowy DX ST/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29TC02F
Patchcord światłowodowy DX ST/UPC - SC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29TC05F
Patchcord światłowodowy DX SC/UPC - FC/UPC, 9/125 OS2, 2.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29CF02F
Patchcord światłowodowy DX SC/UPC - FC/UPC, 9/125 OS2, 5.0m Duplex, LS0H, żółty	HLP29CF05F