






Dane techniczne dla produktu: HSELS240LS

19" Panel światłowodowy 12 LC-Duplex pusty, 1U, czarny

PREMIUM

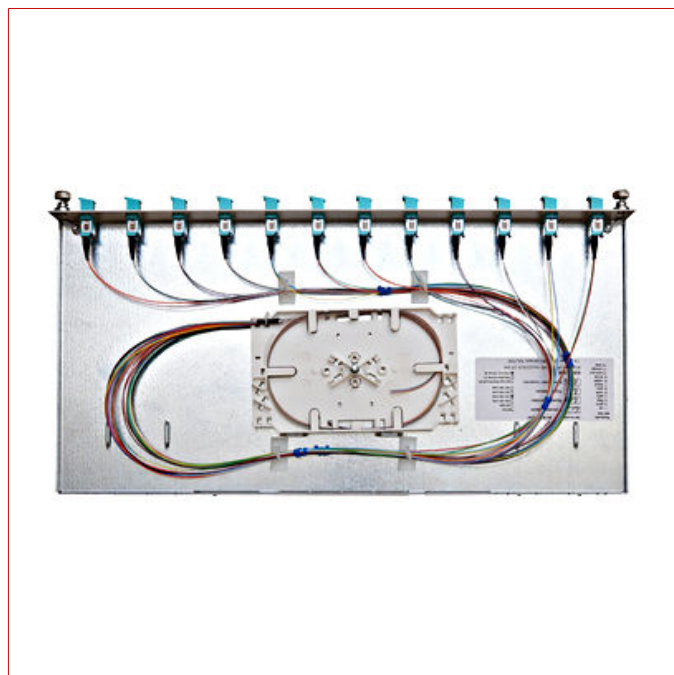

SCHRACK-Info

Pusty panel krosowy składa się z górnej części obudowy, wysuwanej szuflady i dwóch 19-calowych kątowników. Część górna i szuflada łączone są za pomocą dwóch śrub. Panel umożliwia montaż do 12 adapterów LC Duplex

Wprowadzanie kabli:

- 4 wyłamywane otwory do połączenia kablowego typu M20
- 1 wyłamywany otwór dla opcjonalnego mechanizmu odciążania naciągu kabla (HSELSFTTDM)

Materiał: stal ocynkowana

Montaż: 19", 1U



Wymiary WxHxD: 483x44x240mm

Kolor: czarny

Dane techniczne

Szerokość (mm)	482,50
Wysokość (mm)	43,60
Głębokość (mm)	211,50
Waga (kg)	2,70
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Produkt	Puste obudowy

Dimension drawing

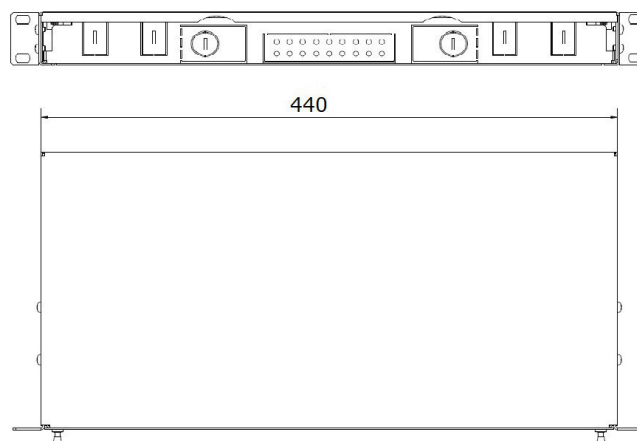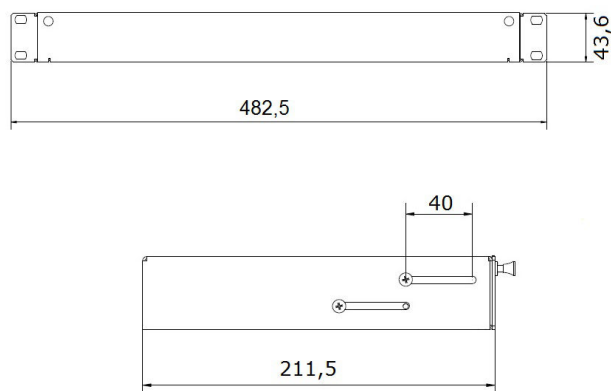

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" Panel światłowodowy 12 LC-Duplex pusty, 1U, czarny PREMIUM	HSELS240LS
Dodatkowe akcesoria	
Kaseta spawów światłowodowych bez pokrywy i uchwytów spawów możliwość układania w stos (jedna na drugiej)	HSELSZSK01
Uchwyt do kasety na 6 termokurczliwych osłonek spawów kolor czarny, pasuje do kasety spawów HSELSZSK01	HSELSZSK02
Pokrywa kasety spawów, biała, do HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
Zawias do układania w stos kasety światłowodowych HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK04
Uchwyt do kasety na 12 termokurczliwych osłonek spawów kolor czarny, pasuje do kasety spawów HSELSZSK01	HSELSZSK05
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
Dławik kablowy M20 LVZZKVS20	HELSP00012
Dławik metryczny poliamidowy M20x1.5 RAL7035 Clamping range 7 - 12mm, wrench size 24mm	M270020
Nakrętka metryczna poliamidowa M20x1,5	M271020
Zaślepka otworu SC Simplex/LC Duplex/MTRJ/E2000, 25 szt.	HLZPZKBX02
Adapter FO LC duplex, plastik, MM, phbr, snap-in, szary without flange, inner shutter, grey, PREMIUM	HMOLO000111
Adapter LC-Duplex, OS2, ceramic, kołnierz niebieski, CLASSIC	HSELSK09LP
Pigtail LC, 50/125µm OM4, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP04L042P
Pigtail LC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09L042P
Pigtail LC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 8szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09L082P
Pigtail LC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09L122P
Adapter LC/APC-Duplex, OS2, ceramic, kołnierz zielony, CLASSIC	HSELSK09MP
Adapter LC-Duplex, OM3, ceramic, kołnierz aqua, CLASSIC	HSELSK03LP