




Dane techniczne dla produktu: HSELS480CS

19" Panel światłowodowy 24 SC-Duplex

pusty, 1U, czarny

PREMIUM



SCHRACK-Info

Pusty panel krosowy składa się z górnej części obudowy, wysuwanej szuflady i dwóch 19-calowych kątowników. Część górna i szuflada łączone są za pomocą dwóch śrub. Panel umożliwia montaż do 24 adapterów SC Duplex

Wprowadzanie kabli:

- 4 wyłamywane otwory do połączenia kablowego typu M20
- 1 wyłamywany otwór dla opcjonalnego mechanizmu odciążania naciągu kabla (HSELSFTTDM)

Materiał: stal ocynkowana

Montaż: 19", 1U



Wymiary WxHxD: 483x44x240mm

Kolor: czarny

Dane techniczne

Szerokość (mm)	482,50
Wysokość (mm)	43,60
Głębokość (mm)	211,50
Waga (kg)	2,70
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Produkt	Puste obudowy

Dimension drawing

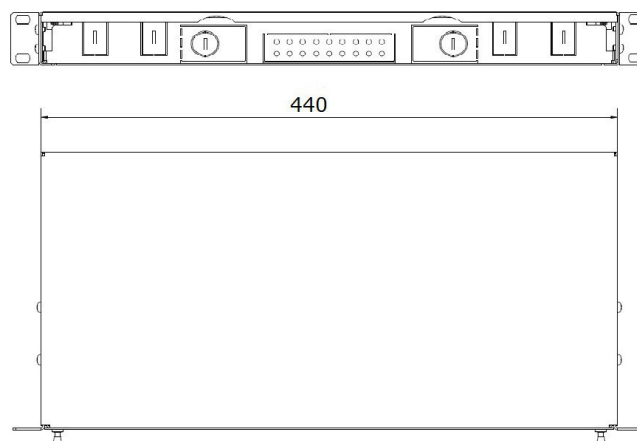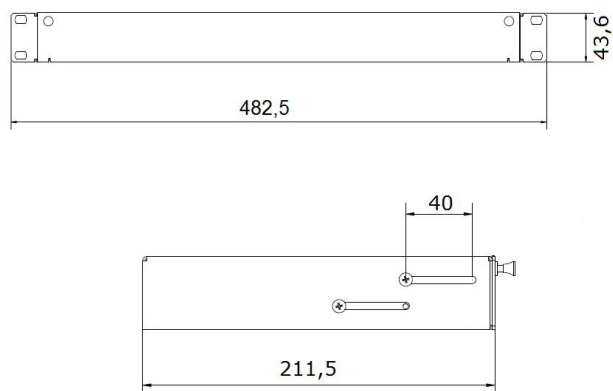

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
19" Panel światłowodowy 24 SC-Duplex pusty, 1U, czarny	HSELS480CS
PREMIUM	
Dodatkowe akcesoria	
Kaseta spawów światłowodowych bez pokrywy i uchwytów spawów możliwość układania w stos (jedna na drugiej)	HSELSZSK01
Uchwyt do kasety na 6 termokurczliwych osłonek spawów kolor czarny, pasuje do kasety spawów HSELSZSK01	HSELSZSK02
Pokrywa kasety spawów, biała, do HSELSZSK01	HSELSZSK03
PREMIUM	
Zawias do układania w stos kasety światłowodowych HSELSZSK01	HSELSZSK04
PREMIUM	
Uchwyt do kasety na 12 termokurczliwych osłonek spawów kolor czarny, pasuje do kasety spawów HSELSZSK01	HSELSZSK05
FO osłonka spawów fusion 60mm	HELSP00011
Dławik kablowy M20 LVZZKVS20	HELSP00012
Dławik metryczny poliamidowy M20x1.5 RAL7035 Clamping range 7 - 12mm, wrench size 24mm	M270020
Nakrętka metryczna poliamidowa M20x1,5	M271020
Adapter światłowodowy SC Duplex, wielomodowy	HMOL000059
Adapter światłowodowy SC Duplex, jednomodowy	HMOL000054
Pigtail światł. SC 50um OM3 2m, EasyStrip, opak.=4 szt.	HLP03C002E
CLASSIC	
Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09C042P
Pigtail SC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09C122P
Pigtail SC, 50/125µm OM4, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP04C042P