


Dane techniczne dla produktu: HSELSK03MR

Adapter FTTH LC/UPC Duplex, plastikowy, OM3, ceramiczny

Bez kołnierza, aqua, klapka przeciwkurzowa, CLASSIC

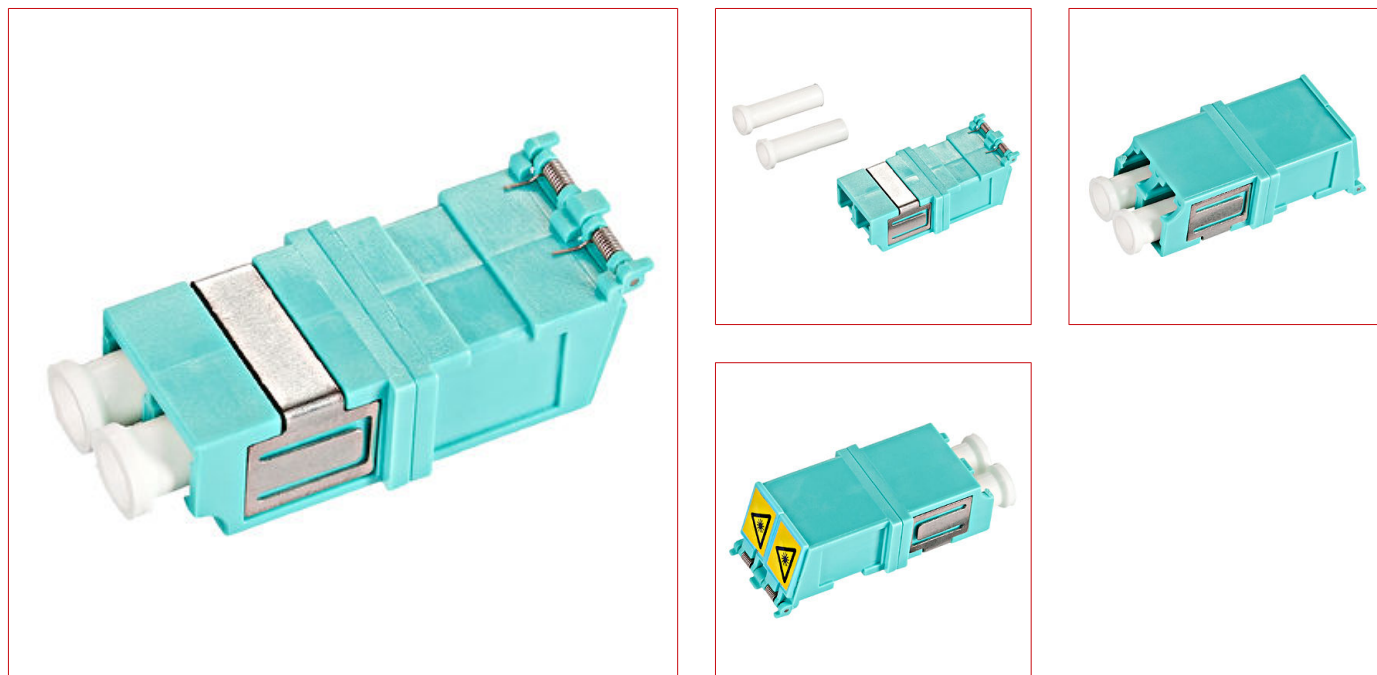

Dane techniczne

Szerokość (mm)	19,00
Wysokość (mm)	10,00
Waga (kg)	0,01
Typ włókna	50/125µm OM3 wielomodowe
Kolor	zielony
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,2
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	80
Produkt	Adaptory

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Adapter FTTH LC/UPC Duplex, plastikowy, OM3, ceramiczny Bez kołnierza, aqua, klapka przeciwkurzowa, CLASSIC	HSELSK03MR
Dodatkowe akcesoria	
Gniazdo FTTH n/t, 80x28x80mm, puste, na 4 włókna RAL9010 Czysta biel, nadaje się również do montażu na szynie TH35	HSELDA40WP
Pigtail FTTH LC/UPC, 50/125 µm, OM3, 1,0 m, 4 szt. Easy Strip, kolory zgodne z IEC 60304, CLASSIC	HLP03M041P
Pigtail LC, 50/125µm OM3, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP03L042P
Pigtail LC, 50/125µm OM3, 2.0m, Easy Strip, 8szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP03L082P
Pigtail LC, 50/125µm OM3, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP03L122P