


Dane techniczne dla produktu: HSELSK09MR

Adapter FFTH LC/APC-Duplex, OS2, ceramiczna ferula


bez kołnierza, zielony, z osłoną przeciwpylową, CLASSIC

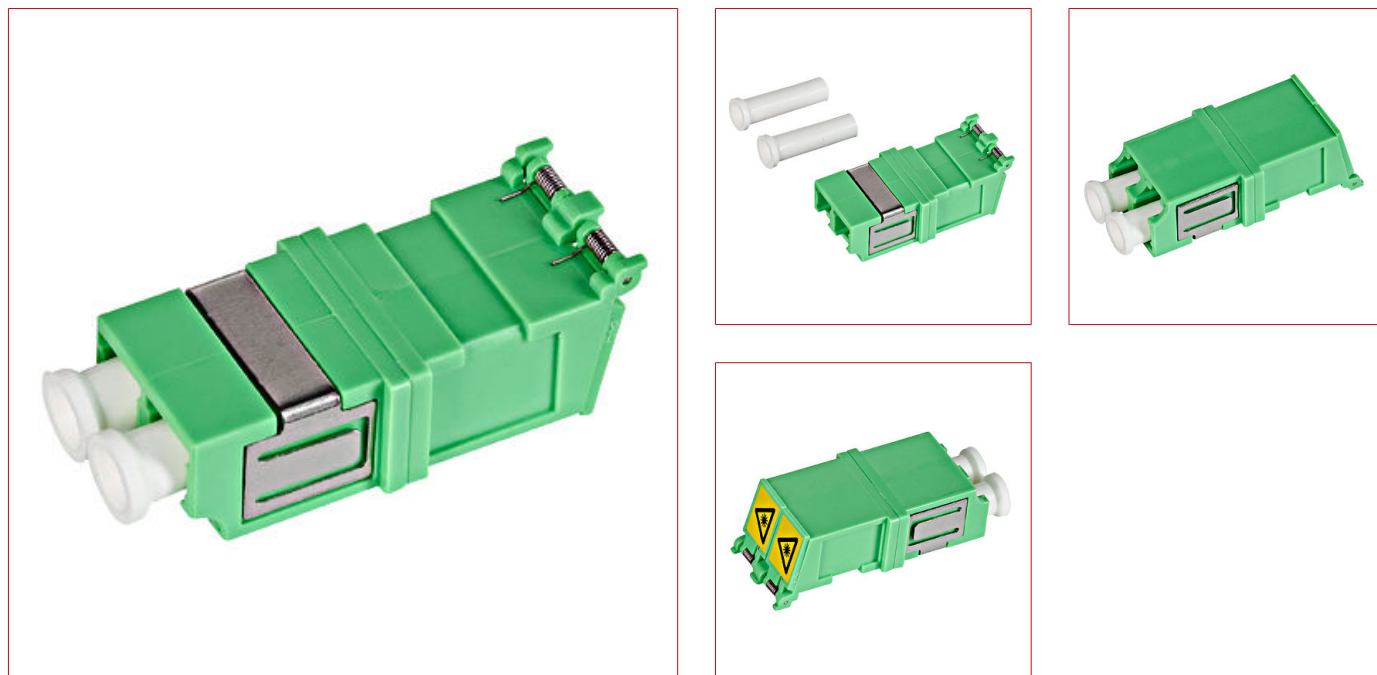

Dane techniczne

Szerokość (mm)	19,00
Wysokość (mm)	10,00
Waga (kg)	0,01
kombinacja połączeń światłowodowych	LC/APC
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe / G.657.A2
Kolor	zielony
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,2
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	75
Produkt	Adaptery

Rysunek wymiarowy: Adapter FFTH LC/APC-Duplex, OS2, ceramiczna ferula

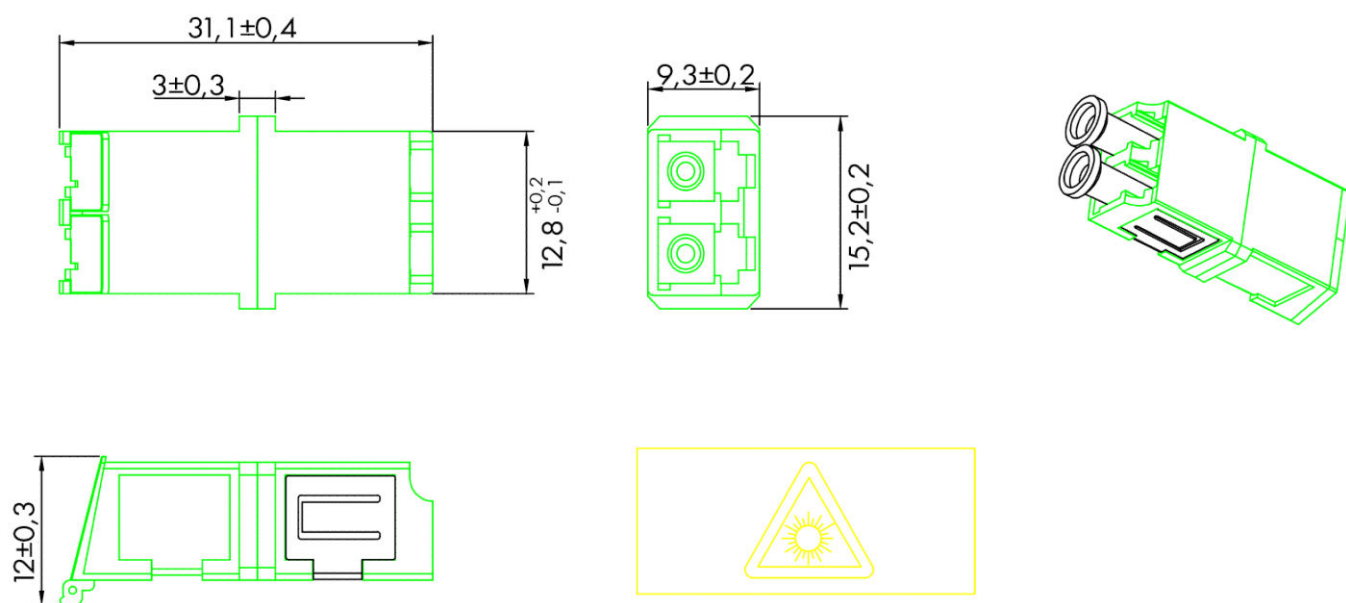

[mm]

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Adapter FTTH LC/APC-Duplex, OS2, ceramiczna ferula bez kołnierza, zielony, z osłoną przeciwpyłową, CLASSIC	HSELSK09MR
Dodatkowe akcesoria	
Gniazdo FTTH n/t, 80x28x80mm, puste, na 4 włókna RAL9010 Czysta biel, nadaje się również do montażu na szynie TH35	HSELDA40WP
Pigtail FTTH LC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1,0 m, 4 szt. Easy Strip, kolor zgodny z normą IEC 60304, CLASSIC	HLP09M041P
Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09M042P
Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 8szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09M082P
Pigtail LC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12szt. tuby barwione, zgodnie z IEC 60304, CLASSIC	HLP09M122P