


Dane techniczne dla produktu: HSKP4233D1

kabel S/FTP, kat.7, 4x2xAWG23/1, 1GHz, LSOH-3, Dca, niebieski

Bęben 1.000m

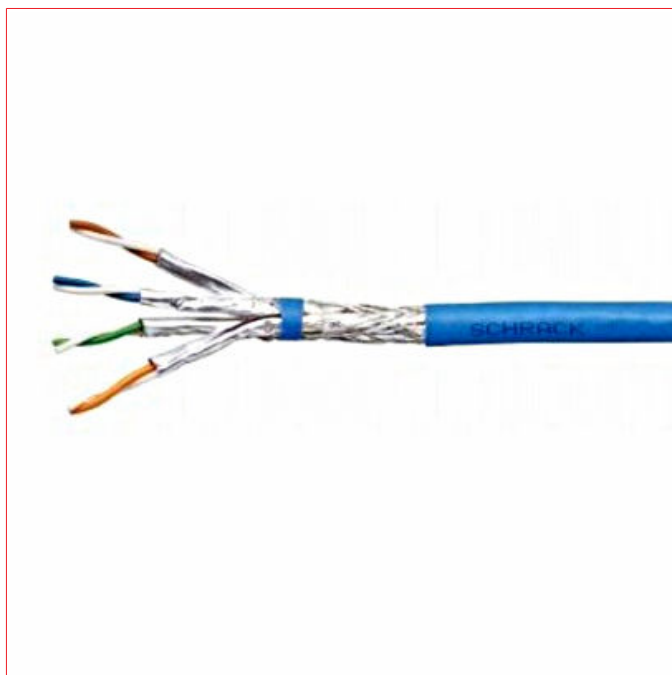

Dane techniczne

Kategoria	Kat. 7
Rodzaj ekranowania przewodów	S/FTP
Budowa	4 indywidualnie ekranowane zwinięte pary
Budowa żyły kabla	Drut miedziany, AWG23/1
Kod koloru par w kablu	Para 1 Białý / Niebieski Para 2 Białý / Pomarańczowy Para 3 Białý / Zielony Para 4 Białý / Brązowy
Prędkość transmisji	10Gbit
Materiał izolacji	Spieniony polietylen
Ekranowanie	Ekranowany
Ekran na parze	Laminowana folia aluminiowa (PiMF)
Ekran zewnętrzny	Ocynowany opłót miedziany
Pokrycie opłotem ekranu (%)	30
Płaszcz kabla	LSOH-3

Dane techniczne - kontynuacja

Zewnętrzna powłoka kabla	LS0H-3, FRNC zgodnie z: IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2 IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Obciążalność ogniowa (kJ/m)	565
Średnica zewnętrzna (mm)	7,2
Waga nominalna (kg/km)	55
Kolor	Niebieski
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	60
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -20 do +60
Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)	Od 0 do +50
Promień gięcia - Statyczny (Ø)	4
Promień gięcia - Dynamiczny (Ø)	8
max. siła rozciągająca (N)	110
Napięcie znamionowe	< 72V DC and < 50V AC
D.C rezystancja izolacji pomiędzy przewodnikami i przewodnikiem-ekranem (MΩ*km)	≥ 2000
Asymetria pojemności względem ziemi (pF/km)	< 1500
Rezystancja pętli (Ω/km)	< 154
Asymetria rezystancji: w parze/pomiędzy parami (%)	1
Czas propagacji sygnału (ns/m)	4,2
Rezystancja łączenia	10mΩ/m @ 10MHz
Typowa tłumienność sprzęgania (dB)	80
Testowane do częstotliwości (MHz)	1000
SKEW (ns/100m)	< 20
NVP (%)	79
Długość (mm)	1.000,00
Waga (kg)	0,06
Średnica nominalna (mm)	7,20

Lista produktów

OPIS	NVP (%)	Nr katalogowy
kabel S/FTP, kat.7, 4x2xAWG23/1, 1GHz, LS0H-3, Dca, niebieski Bęben 1.000m	79	HSKP4233D1
Dodatkowe akcesoria		
Moduł keystone RJ45, kat. 6a 10GB 4PPoE, PERFORMANCE LINE (SFB) 4PPoE 100W, 1 sztuka		HSPMRJ6G1A
Moduł keystone RJ45, Klasa Ea 10GB PoE+, PERFORMANCE LINE (SFB), PoE+, 1 sztuka		HSPMRJ6G1T
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA		HSEMRJ6GWA
Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa EA 10G DE-EMBEDDED, STP 4PPoE (100W), SFA		HSEMRJ6GWT
Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, STP, ToollessLine SFA		HSEMRJ6GWS
Dystrybutor kabla do 250kg obciąż. dla bębnow do 52cm szer.		HTOOL00006
Opaska kablowa rzepowa czarna rolka: 16mm x 4m		Q7KB0416-S
Opaska kablowa rzepowa niebieska rolka: 16mm x 4m		Q7KB0416-B
Opaska kablowa rzepowa czerwona rolka: 16mm x 4m		Q7KB0416-R
Opaska kablowa rzepowa żółta rolka: 16mm x 4m		Q7KB0416-Y
Opaska kablowa rzepowa zielona rolka: 16mm x 4m		Q7KB0416-U