

Dane techniczne dla produktu: IG311010-A

Puszka IP65, H=121 W=121 D=68 7xM25, bezhalogenowa


Stożkowe wejścia kablowe, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Klasa 2, bezhalogenowa



Dane techniczne

Szerokość (mm)	121,00
Wysokość (mm)	121,00
Głębokość (mm)	68,00
Waga (kg)	0,16
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

**Rysunek wymiarowy: Puszka IP65, H=121 W=121 D=68 7xM25,
bezhalogenowa**

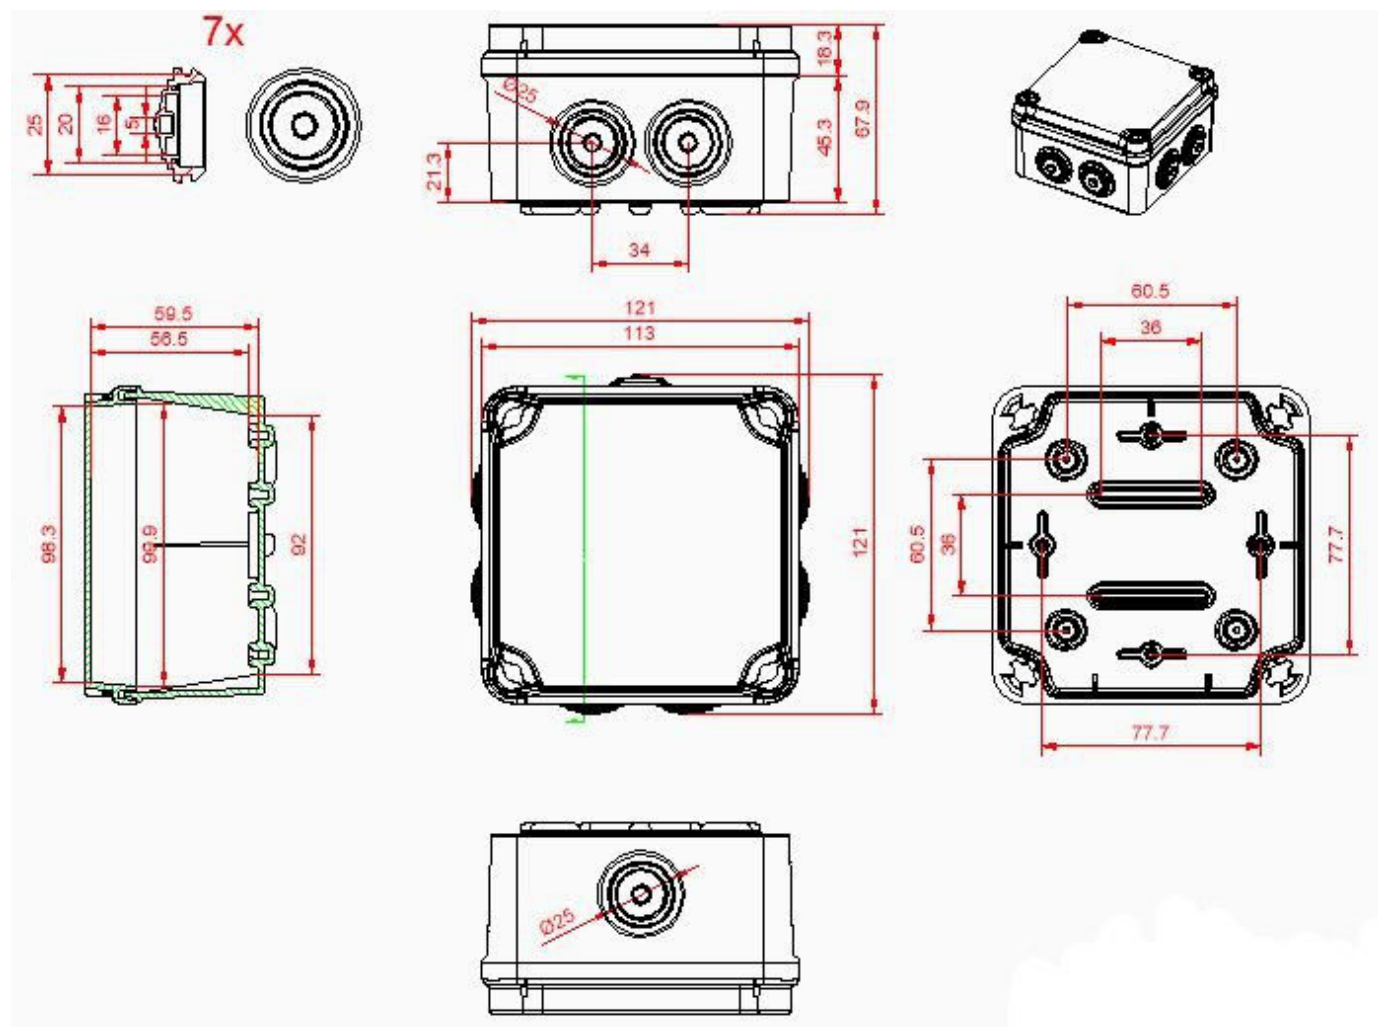

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Puszka IP65, H=121 W=121 D=68 7xM25, bezhalogenowa	IG311010-A
Stożkowe wejścia kablowe, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Klasa 2, bezhalogenowa	
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyt ścienny do puszki przyłączeniowej, 4 sztuki do IG310808-A; IG311010-A; IG311511-A; IG311914-A; IG312419-A; IG313022-A	IG310000