

Dane techniczne dla produktu: IG311914-A

Puszka IP65, H=167 W=191 D=100 6xM25 4xM40


Stożkowe wejścia kablowe, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Klasa 2, bezhalogenowa



Dane techniczne

Szerokość (mm)	191,00
Wysokość (mm)	167,00
Głębokość (mm)	100,00
Waga (kg)	0,36
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Rysunek wymiarowy: Puszka IP65, H=167 W=191 D=100 6xM25 4xM40

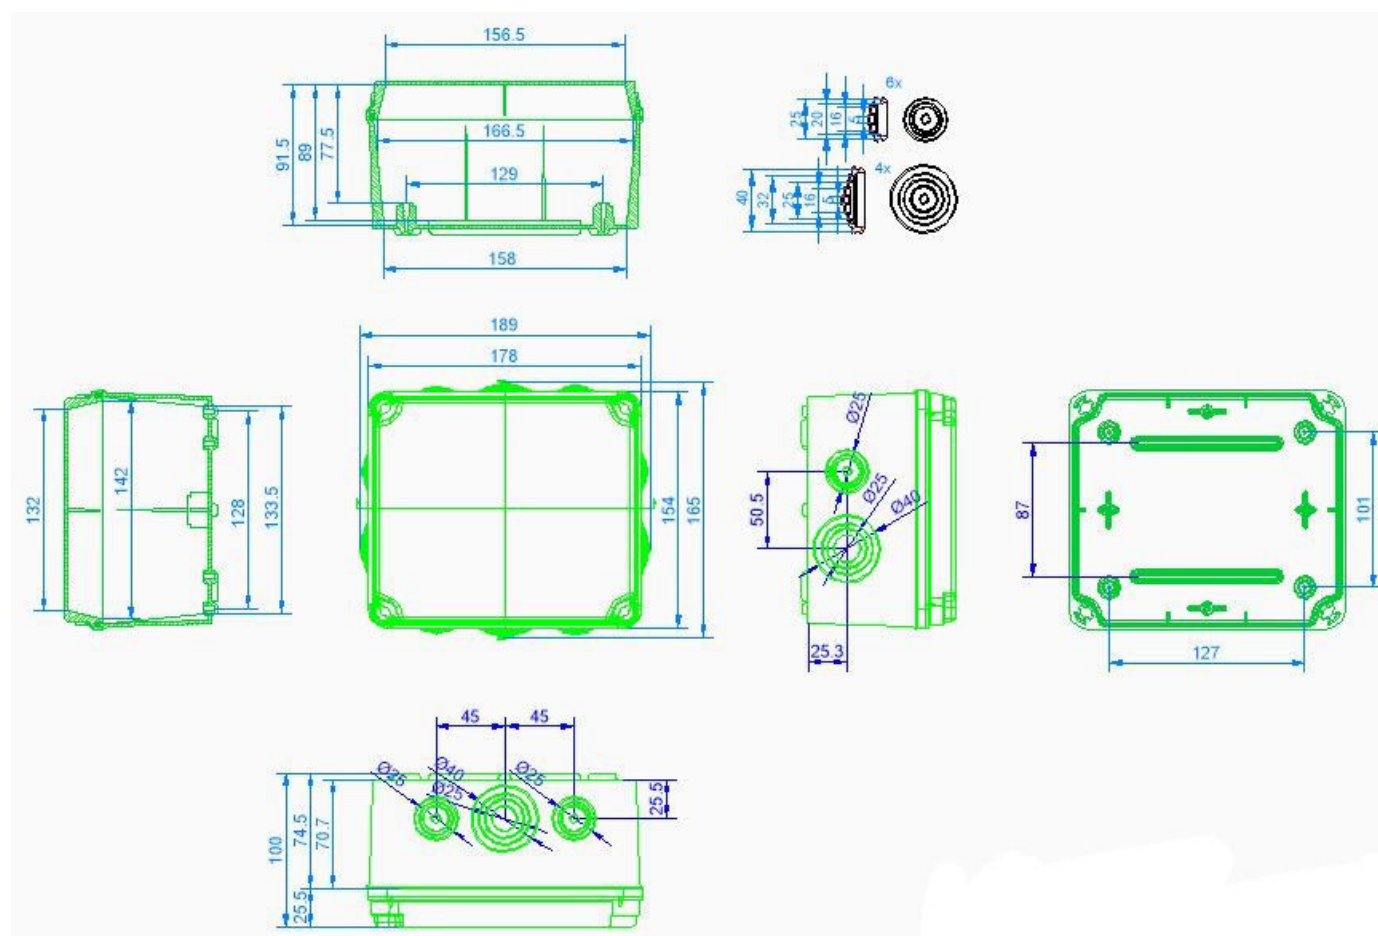

OPIS

Nr katalogowy

Puszka IP65, H=167 W=191 D=100 6xM25 4xM40

Stożkowe wejścia kablowe, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Klasa 2, bezhalogenowa

IG311914-A