

Dane techniczne dla produktu: IG705000--

Obudowa z pokrywą transparentną przydymianą wielkość 1



SCHRACK-Info

- Material: Polycarbonate, self-extinguishing
- Openings pre-stamped on all sides
- Diagonal bars for various fixtures with self-tapping screws
- Degree of protection: The EN 60529 standard requires that the second digit from class 6 upwards must be tested separately for each level. The double marking IP66 / IP67 indicates that the corresponding tests have been carried out for both protection classes
- Impact protection: IK07
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IP66**IP67****IK07**


Dane techniczne

Szerokość (mm)	235,00
Wysokość (mm)	185,00
Głębokość (mm)	119,00
Waga (kg)	0,65

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP66 IP67
Materiał	Poliwęglan
Kolor	RAL 7035
Szerokość (mm)	185
Wysokość (mm)	87

Rysunek wymiarowy: Obudowa z pokrywą transparentną przydymianą wielkość 1

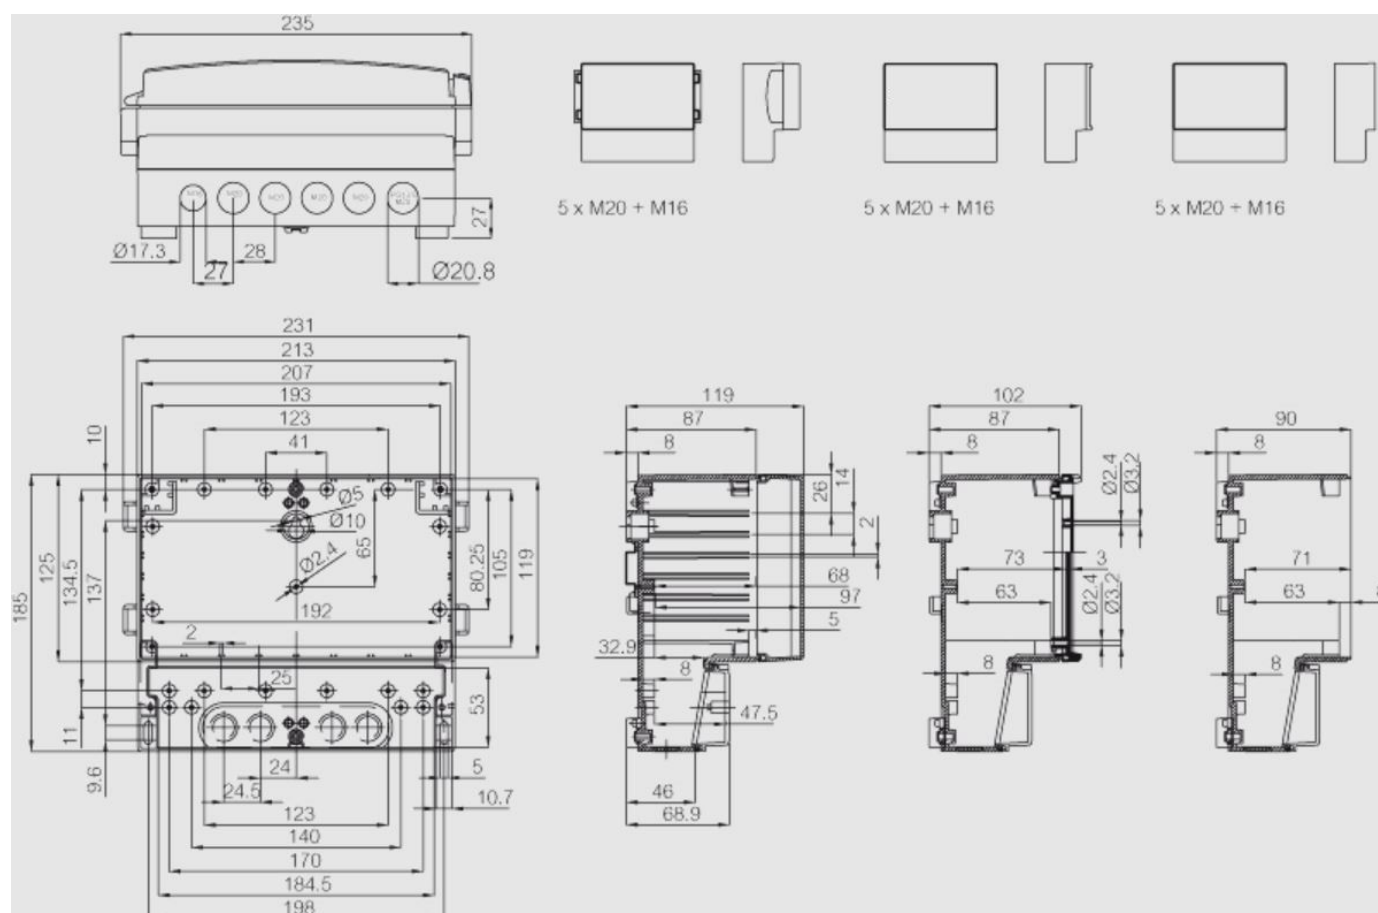

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa z pokrywą transparentną przydymianą wielkość 1	IG705000