

Dane techniczne dla produktu: IK026150--

Zacisk rozgałęźny 25 mm², czarny 1-biegunowy



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Dane techniczne

Szerokość (mm)	24,80
Wysokość (mm)	49,30
Waga (kg)	0,07
EAN	9004840594522
Straty mocy (W)	2,10
Min. temperatura otoczenia (°C)	-35
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Opis podstawowy	Zacisk
Norma	IEC 60947-7-1
Napięcie znamionowe	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	152A(2x16mm ²); 101A (1x25mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Obudowa	PA 6 (bezhalogenowa)


Dane techniczne - kontynuacja

Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Klasa reakcji na ogień	samogasnący
Wymiary (mm)	1 polig: 24,8mm x 49,3mm x 55,7mm

Technische Daten

Verlustleistung:		Geprüft durch SGS Fimko Ltd (siehe Diagramm 1)	
Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x25mm ²	2,5 - 25mm ²	1,5 - 16mm ²
	Abisolierlänge	19mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
	2x16mm ²	2,5 - 16mm ²	1,5 - 10mm ²
	Abisolierlänge	19mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
	Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend

Rysunek wymiarowy: Zacisk rozgałęźny 25 mm², czarny 1-biegunowy

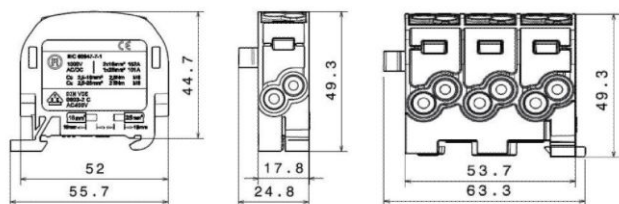

OPIS	Nr katalogowy
Zacisk rozgałęźny 25 mm ² , czarny 1-biegunowy	IK026150