



Dane techniczne dla produktu: IK026283-A

CU-Zacisk główny, 35mm², 3-polowy, izolowany

Oznacznik DG 10/6 T (36 szt.) do IK6



Dane techniczne

Głębokość (mm)	55,40
Szerokość (mm)	73,10
Wysokość (mm)	49,30
Waga (kg)	0,20
EAN	9004840876871
Straty mocy (W)	2,10
Min. temperatura otoczenia (°C)	-35

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Opis podstawowy	Zacisk

Dane techniczne: CU-Zacisk główny, 35mm², 3-polowy, izolowany

Vorschriften:		Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)	
Nennspannung:		1.000VAC / 1.000VDC	
Strombelastbarkeit:	Cu	202A (2x25mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		125A (1x35mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		* Geprüft durch SGS Fimko Ltd	
Anschlussquerschnitte:	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x35mm ²	4 - 35mm ²	2,5 - 25mm ²
	Abisolierlänge	22mm	
	Kreuzschlitzschraube	M8 / PZ2	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Dimensioned drawing


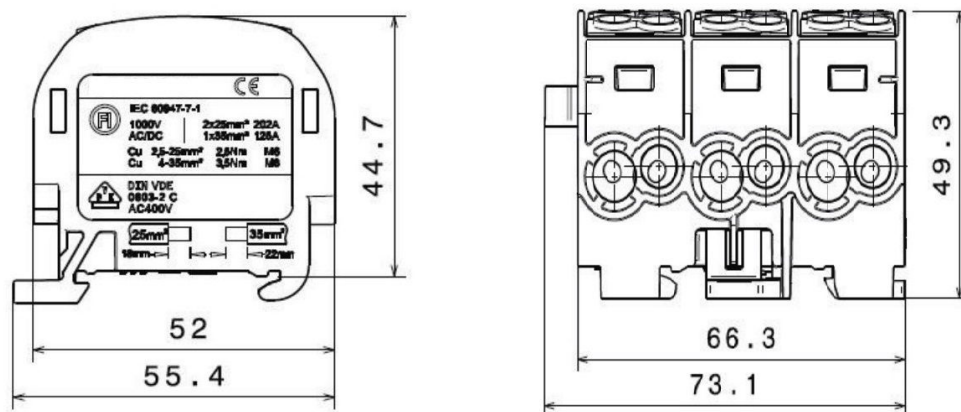


Diagram 1: Power loss per pole

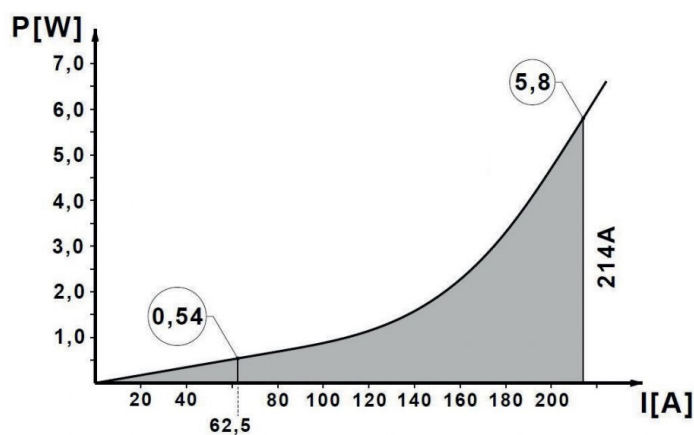

OPIS	Nr katalogowy
CU-Zacisk główny, 35mm², 3-polowy, izolowany	IK026283-A
Oznacznik DG 10/6 T (36 szt.) do IK6	