

Dane techniczne dla produktu: IK026330--

Zacisk rozgałęźny 1-biegun., 70mm², żółt/ziel., na szynęTH35



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Dane techniczne

Głębokość (mm)	48,70
Szerokość (mm)	40,00
Wysokość (mm)	63,00
Waga (kg)	0,17
EAN	9004840120073
Straty mocy (W)	2,10
Min. temperatura otoczenia (°C)	-35
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Opis podstawowy	Zacisk
Norma	IEC 60947-7-1
Napięcie znamionowe	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)


Dane techniczne - kontynuacja

Obudowa	PA 6 (bezhalogenowa)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Klasa reakcji na ogień	samogasnący
Wymiary (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderenhülse	
	2x70mm ²	10 - 70mm ²		6 - 50mm ²	
	Abisolierlänge	25mm			
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	10Nm			
	2x50mm ²	6 - 50mm ²		4 - 35mm ²	
	Abisolierlänge	20mm			
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	20Nm			
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			

Rysunek wymiarowy: Zacisk rozgałęźny 1-biegun., 70mm², żół/ziel., na szynęTH35

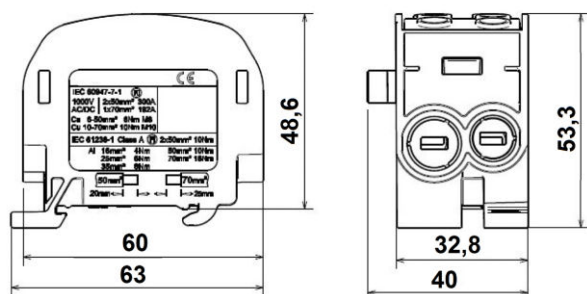

OPIS	Nr katalogowy
Zacisk rozgałęźny 1-biegun., 70mm ² , żół/ziel., na szynęTH35	IK026330