

Dane techniczne dla produktu: IKA21326--

Zacisk Al-Cu, 1-bieg., 50mm² podwójny, niebieski.mont.TH35 stal

for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Dane techniczne

Głębokość (mm)	43,00
Szerokość (mm)	36,00
Wysokość (mm)	70,00
Waga (kg)	0,07
EAN	9004840594713
Straty mocy (W)	1,40


Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	80
Opis podstawowy	Zacisk

Dane techniczne: Zacisk Al-Cu, 1-bieg., 50mm² podwójny, niebieski.mont.TH35 stal

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	150A Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	50mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 4x50mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig
	50mm ²	10Nm	/
	35mm ²	10Nm	14Nm
	25mm ²	8Nm	8Nm
	16mm ²	8Nm	12Nm
	10mm ²	6Nm	10Nm
	6mm ²	6Nm	/
Werkstoffe:	Abisolierlänge	16mm	
	Innensechskant	M10 (SW 5mm)	
	Klemmkörper:	Aluminium	verzinnt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Flammwidrigkeit:	Schrauben:	Stahl	verzinnt
	Selbstverlöschend		
Ausführung	Fingersicher IP 20		

**Rysunek wymiarowy: Zacisk Al-Cu, 1-bieg., 50mm²
podwójny, niebieski.mont.TH35 stal**

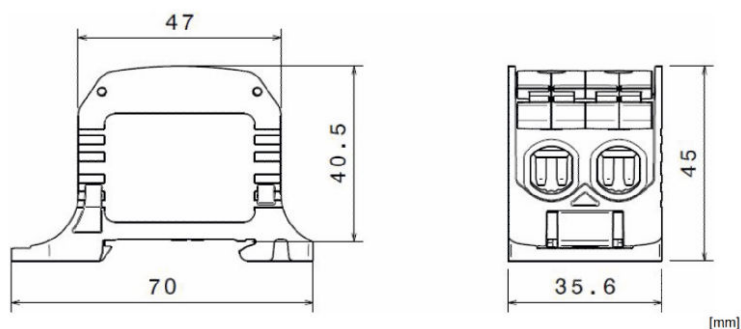

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zacisk Al-Cu, 1-bieg., 50mm ² podwójny, niebieski, mont. TH35 stal for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC IKA21326 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions	
Niezbędne akcesoria	
Smar zabezpieczający do przewodników z Al 200g zabezpiecza przed korozją i poprawia przewodność połączeń Al	IKAP0200