

Dane techniczne dla produktu: IKA21430--

Zacisk Al-Cu, 1-bieg., 95mm², zielony, mont. tylko TH35 stal

for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions



Schrack Info

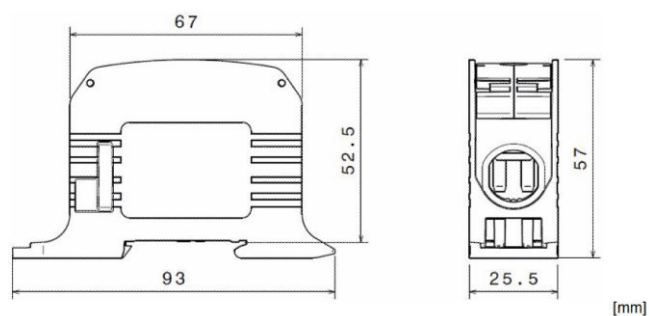
- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Dane techniczne

Głębokość (mm)	57,00
Szerokość (mm)	25,50
Wysokość (mm)	93,00
Waga (kg)	0,10
EAN	9004840594775
Straty mocy (W)	2,30
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	80
Opis podstawowy	Zacisk

Dane techniczne: Zacisk Al-Cu, 1-bieg., 95mm², zielony, mont. tylko TH35 stal

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-7, IEC 61238-1 (Klasse A)			
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC			
Strombelastbarkeit:	Cu 232A, Al 200A Geprüft durch SGS Fimko Ltd			
Bemessungsquerschnitt:	95mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm ² (Rund&Sektorleiter)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig	
	95mm ²	19Nm	/	
	70mm ²		19Nm	22,6Nm
	50mm ²			
	35mm ²	14Nm		
	25mm ²	14Nm	/	
	16mm ²			
	10mm ²			/
	Abisolierlänge:	26mm		
	Innensechskant:	M 14 (SW 6mm)		
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm2 (Rund&Sektorleiter)			
	10mm ²	1,2Nm	/	
	6mm ²		1,2Nm	/
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge	10mm		
	Schraube	M4 (+/-PZ2)		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium	verzinnt
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	verzinnt	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher			

Rysunek wymiarowy: Zacisk Al-Cu, 1-bieg., 95mm², zielony, mont. tylko TH35 stal

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zacisk Al-Cu, 1-bieg., 95mm ² , zielony, mont. tylko TH35 stal for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC IKA21430 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions	
Niezbędne akcesoria	
Smar zabezpieczający do przewodników z Al 200g zabezpiecza przed korozją i poprawia przewodność połączeń Al	IKAP0200