

Dane techniczne dla produktu: IKA21456--

Zacisk Al-Cu, 1-bieg, 95mm², podw, czarny, mont.tylko TH35 stal

for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions



Schrack Info

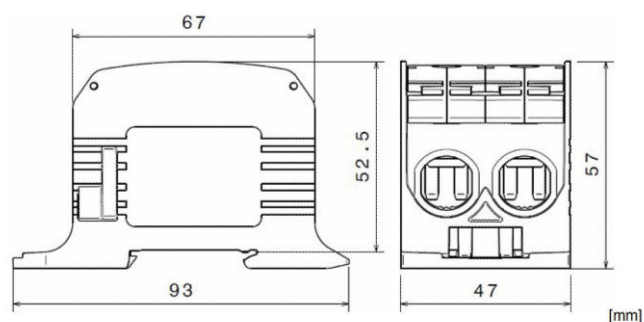
- Zacisk do łączenia przewodów Al i Cu
- Dostępne modele od 50 mm² do 300 mm²
- W przypadku stosowania przewodów aluminiowych należy przestrzegać powszechnie stosowanych praktyk instalacyjnych
- Wyregulować zaciski kontaktowe po 6-8 tygodniach
- Końcówki aluminiowe do przewodów okrągłych pełnych (RE), przewodów wielodrutowych (RM), przewodów drobnzwojowych z końcówkami oraz przewodów sektorowych (SE i SM)

Dane techniczne

Głębokość (mm)	57,00
Szerokość (mm)	47,00
Waga (kg)	0,03
EAN	9004840594843
Straty mocy (W)	2,30
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	80
Opis podstawowy	Zacisk

Dane techniczne: Zacisk Al-Cu, 1-bieg, 95mm², podw, czarny, mont.tylko TH35 stal

Standardy:	IEC 60947-7-1, UL1059					
Napięcie znamionowe:	1,000VAC / 1,000VDC					
Prąd znamionowy:	IEC 60947-7-1		Cu: 232A			
	UL 1059		Cu: 200A, Al: 155A			
Przekrój znamionowy:	95mm ²					
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne:	8kV					
Stopień zanieczyszczenia:	3					
Kategoria napięcia udarowego:	III					
Wartość CTI:	550					
Przekrój podłączeniowy:	liczba połączeń: 4x95mm ² (wszystkie typy przewodników)			ilość połączeń: 4x600kcmil (wszystkie typy przewodników)		
	IEC 60947-7-1			UL1059, CSA-C22.2 Nr 158		
	Cu			Cu		Al
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	drut / ściśły		cienkodrutowy z tuleją	
drut / ści						

Rysunek wymiarowy: Zacisk Al-Cu, 1-bieg, 95mm², podw, czarny, mont. tylko TH35 stal

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zacisk Al-Cu, 1-bieg, 95mm ² , podw, czarny, mont. tylko TH35 stal for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC IKA21456 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions	
Niezbędne akcesoria	
Smar zabezpieczający do przewodników z Al 200g zabezpiecza przed korozją i poprawia przewodność połączeń Al	IKAP0200