

Dane techniczne dla produktu: IKB01025N-

Blok dystrybucyjny N, 100A, 1-biegun, 2x25mm², 6x10mm²

Input terminal 2 x 25mm², outgoing terminals 6 x 1.5 - 10mm²




Dane techniczne

Głębokość (mm)	50,00
Szerokość (mm)	29,00
Wysokość (mm)	54,00
Waga (kg)	0,10
EAN	9004840970340
Straty mocy (W)	0,30
Opis podstawowy	Zacisk
Norma	EN 60947-7-1
Napięcie znamionowe	1000VAC
Current carrying capacity (A)	101A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 101A			
Bemessungsquerschnitt:	25mm ²			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x 25mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	25mm ²	/	/	
	16mm ²	3Nm		
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²	/	/	
Abisolierlänge:	17mm			
Innensechskant:	2xM6 +/- PZ2			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x10mm ² (Alle Leiterarten)			
	10mm ²	/	/	
	6mm ²	2Nm		
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge			9mm
	Schraube	M5 +/- PZ2		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
		Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

Rysunek wymiarowy: Blok dystrybucyjny N, 100A, 1-biegun, 2x25mm², 6x10mm²

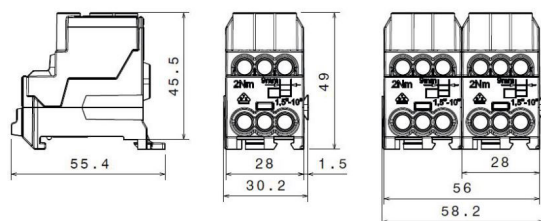

OPIS

Nr katalogowy

Blok dystrybucyjny N, 100A, 1-biegun, 2x25mm², 6x10mm²

IKB01025N

Input terminal 2 x 25mm², outgoing terminals 6 x 1.5 - 10mm²