


Dane techniczne dla produktu: IL0833505-

Szyna H/C do montażu i podwieszania, 5PL, dł. = 1102 mm

aluminiowa, odpowiednia do urządzeń montowanych na szynie TH35 oraz opasek kablowych do szerokości 5mm

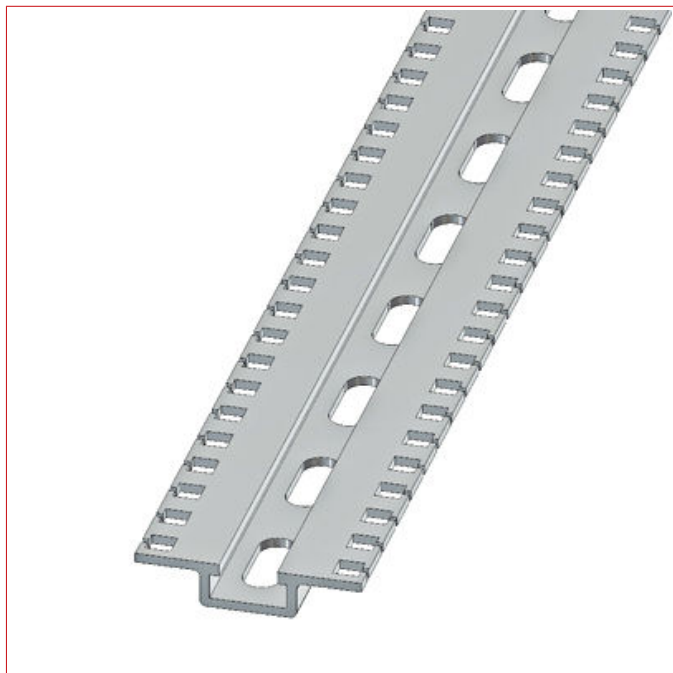

SCHRACK-Info

Wytrzymałe szyny wielofunkcyjne z odciążeniem

Materiał: aluminium (gładkie)

Szyny montażowe umożliwiające podwieszanie

- Do urządzeń montowanych na szynie TH35 oraz opasek kablowych do szerokości 5 mm
- Wymiary:
 - IL0833503, dla szerokości 3J, długość = 682 mm
 - IL0833504, dla szerokości 4J, długość = 902 mm
 - IL0833505, dla szerokości 5J, długość = 1102 mm
 - IL0833507, bez cięcia, długość = 2000 mm
- Zastosowania:
 - Konstrukcja rozdzielnic (jako szyny wsporcze)
 - Instalacje pionowe
 - Podniesione podłogi
 - Sufity podwieszane
 - Uziemienie ochronne
 - Systemy pneumatyczne, hydrauliczne

Szyny wsporcze dla kabli i kanałów

- Odpowiednie do opasek kablowych do 5 mm i zacisków kablowych C 30
- Wymiary:
 - IL0835015, bez cięcia, długość = 2000 mm
- Zastosowania:
 - Konstrukcja rozdzielnic (jako szyny wsporcze)
 - Systemy podwyższające / podesty
 - Sufity podwieszane
 - Uziemienie ochronne
 - Systemy pneumatyczne, hydrauliczne

Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.102,00
Wysokość (mm)	35,00
Głębokość (mm)	7,50
Waga (kg)	0,18
EAN	9007985030993
Materiał	Aluminium
Kategoria produktowa	szyny montażowe/profile
Opis podstawowy	Szyna prądowa

OPIS	Nr katalogowy
Szyna H/C do montażu i podwieszania, 5PL, dł. = 1102 mm aluminiowa, odpowiednia do urządzeń montowanych na szynie TH35 oraz opasek kablowych do szerokości 5mm	IL0833505