


Dane techniczne dla produktu: IL122239KK

Masken-Zählerverteiler 2M-39 O/KTN 6ZP, H=1855 B=540 T=200mm

6 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 21 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe Plastik , Karyntia

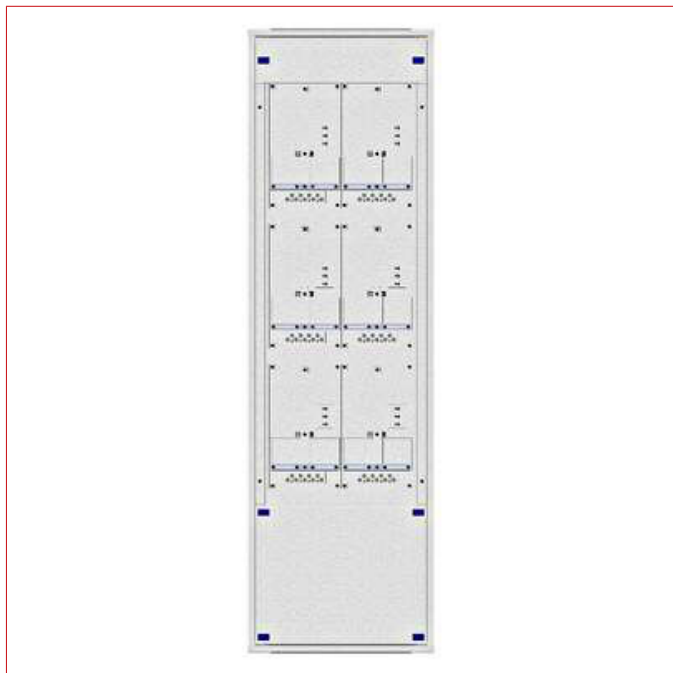

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	540,00
Wysokość (mm)	1.855,00
Głębokość (mm)	200,00
EAN	9004840633085
Straty mocy (W)	-428,00
Kategoria produktowa	maskownice do liczników
Region	Karyntia
Elementy konstrukcyjne	plyty czołowe plastikowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	2
Ilość jednostek wysokości (U)	39
Ilość rzędów liczników	3
Ilość miejsc licznikowych	6
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	1
Płyty czołowe	Plastik
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	21

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Masken-Zählerverteiler 2M-39 O/KTN 6ZP, H=1855 B=540 T=200mm	
6 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 21 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe Plastik , Karyntia	IL122239KK
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 200mm (1 para)	IL091120
Cokół - część czołowa o szer. 2 PL	IL091020
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zaślepie puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	