


Dane techniczne dla produktu: IL153324BS

# Masken-Zählerverteiler 3M-24E/BGLD 3ZP, H1150B760T200mm

3 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 99 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Burgenland

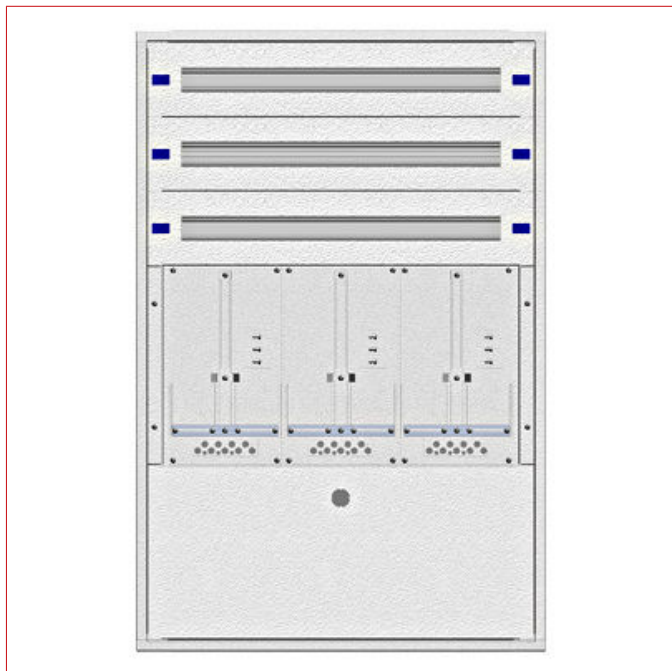

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Dane techniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szerokość (mm)                | 760,00                  |
| Wysokość (mm)                 | 1.150,00                |
| Głębokość (mm)                | 200,00                  |
| EAN                           | 9004840634877           |
| Straty mocy (W)               | -356,00                 |
| Kategoria produktowa          | maskownice do liczników |
| Region                        | Burgenland              |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe  |
| Kolor                         | RAL 7035                |
| Szerokość licznika            | 3                       |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 24                      |
| Ilość rzędów liczników        | 1                       |
| Ilość miejsc licznikowych     | 3                       |
| Stopień szczelności           | IP20C                   |
| dalszych rzędów               | 3                       |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej       |
| Opis podstawowy               | obudowa                 |
| Szerokość (ilość modułów)     | 99                      |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                             | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Masken-Zählerverteiler 3M-24E/BGLD 3ZP, H 1150B760T200mm<br>3 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 99 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Burgenland | IL153324BS    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                       |               |
| Cokół, część boczna 200mm (1 para)                                                                                                                                                                               | IL091120      |
| Cokół - część czołowa o szer. 3 PL                                                                                                                                                                               | IL091030      |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm                                                                                                                                                                        | BK002401      |
| Maskownica zaslepiająca modułowa 1m szara RAL7035                                                                                                                                                                | IL900251      |
| Zaslepią puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania                                                                                                               | IL900380      |
| Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1                                                                                                                                                       | IL900380      |