



Dane techniczne dla produktu: IL1535395S

# Masken-Zählerverteiler 5M-39E/SBG 5ZP, H1855B1180T200mm

5 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 8 dalszych rzędów, 456 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Salzburg

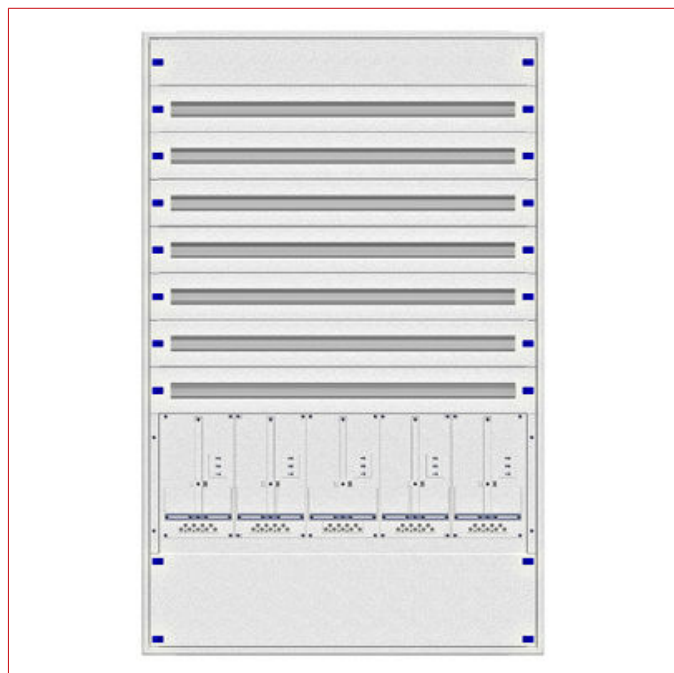

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Dane techniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szerokość (mm)                | 1.180,00                |
| Wysokość (mm)                 | 1.855,00                |
| Głębokość (mm)                | 200,00                  |
| EAN                           | 9004840636178           |
| Straty mocy (W)               | -782,00                 |
| Kategoria produktowa          | maskownice do liczników |
| Region                        | Salzburg                |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe  |
| Kolor                         | RAL 7035                |
| Szerokość licznika            | 5                       |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 39                      |
| Ilość rzędów liczników        | 1                       |
| Ilość miejsc licznikowych     | 5                       |
| Stopień szczelności           | IP20C                   |
| dalszych rzędów               | 8                       |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej       |
| Opis podstawowy               | obudowa                 |
| Szerokość (ilość modułów)     | 456                     |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                           | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Masken-Zählerteiler 5M-39E/SBG 5ZP, H1855B1180T200mm                                                                                                           |               |
| 5 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 8 dalszych rzędów, 456 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy IL153539SS stalowej , Salzburg |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                     |               |
| Cokół, część boczna 200mm (1 para)                                                                                                                             | IL091120      |
| Cokół - część czołowa o szer. 5 PL                                                                                                                             | IL091050      |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                                                                                       | BK002401      |
| Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035                                                                                                              | IL900251      |
| Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania                                                             |               |