


Dane techniczne dla produktu: IL158318-A

Rozdzielacz KVN 60mm, 3-18K, 5-rzędowy

Płyty czołowe z blachy stalowej, przygotowane do instalacji kanałów kablowych

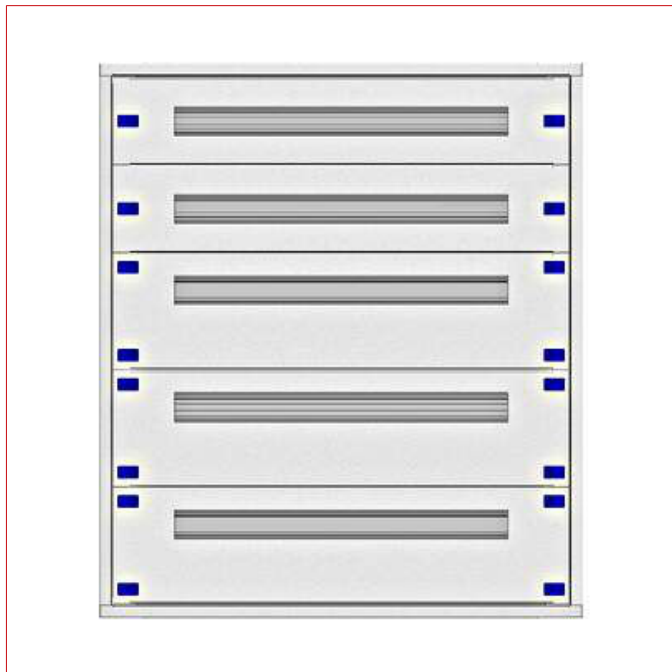

Dane techniczne

Szerokość (mm)	720,00
Wysokość (mm)	830,00
Głębokość (mm)	150,00
EAN	9004840958294
Kategoria produktowa	modułowe obudowy do rozdzielnic, przygotowane do montażu w szachcie kablowym
Region	standard
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	18
Rzędy instalacyjne	5
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Wkład modułowy
Szerokość (ilość modułów)	145

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rozdzielacz KVN 60mm, 3-18K, 5-rzędowy	IL158318-A
Płyty czołowe z blachy stalowej, przygotowane do instalacji kanałów kablowych	
Dodatkowe akcesoria	
Uziemienie 300mm/Yf 6mm ² , podkładka i śruby mocujące	IL900099
Płyta dławnicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	IL900105
Płyta dławnicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5 W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	IL900102
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Ścianka tylna do obudów natynk., z tworzywa, typ 3A-18	IL042318-F
Obudowa natynkowa 3A-18 z drzwiami, IP20C, Ral 7035 blacha stalowa, RAL7035	IL006318-F