


Dane techniczne dla produktu: IL158442-A

Wkładka do płytki rozdzielczej KVN 60 mm, 4-42K, 11-rzędowa

Płyty czołowe z blachy stalowej, przygotowane do instalacji kanałów kablowych

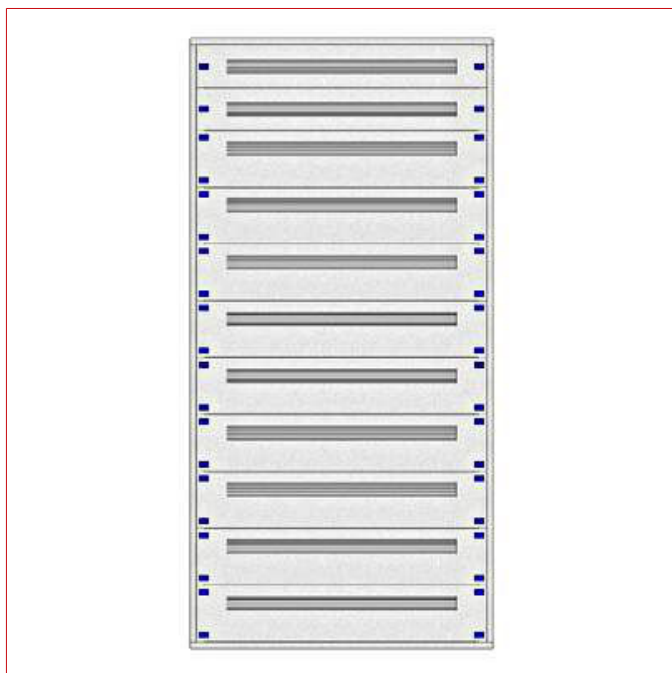

Dane techniczne

Szerokość (mm)	940,00
Wysokość (mm)	1.935,00
Głębokość (mm)	150,00
EAN	9004840958607
Kategoria produktowa	modułowe obudowy do rozdzielnic, przygotowane do montażu w szachcie kablowym
Region	standard
Szerokość licznika	4
Ilość jednostek wysokości (U)	42
Rzędy instalacyjne	11
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Wkład modułowy
Szerokość (ilość modułów)	462

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Wkładka do płytki rozdzielczej KVN 60 mm, 4-42K, 11-rzędowa	IL158442-A
Płyty czołowe z blachy stalowej, przygotowane do instalacji kanałów kablowych	
Dodatkowe akcesoria	
Uziemienie 300mm/Yf 6mm ² , podkładka i śruby mocujące	IL900099
Płyta dławnicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	IL900105
Płyta dławnicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5 W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	IL900102
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Ścianka tylna do obudów natynk.,z tworzywa, typ 4A-42	IL042442-F
Obudowa natynkowa 4A-42 z drzwiami, IP20C, RAL 7035	IL006442-F
Blacha stalowa, 2 płyty dławnicowe na górze i 1 na dole	