


Dane techniczne dla produktu: IL158545-A

Rozdzielacz KVN 60mm, 5-45K, 11-rzędowy

Płyty czołowe z blachy stalowej, przygotowane do instalacji kanałów kablowych

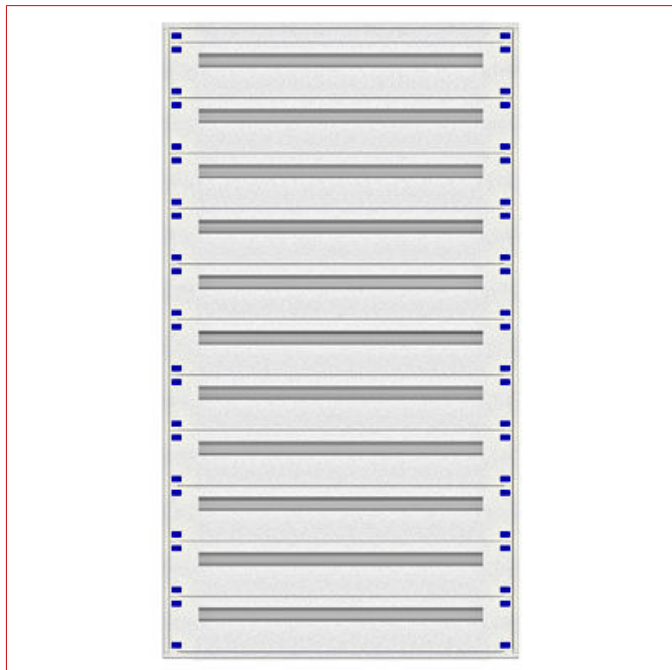

Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.140,00
Wysokość (mm)	2.070,00
Głębokość (mm)	150,00
EAN	9004840958782
Kategoria produktowa	modułowe obudowy do rozdzielnic, przygotowane do montażu w szachcie kablowym
Region	standard
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	45
Rzędy instalacyjne	11
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Wkład modułowy
Szerokość (ilość modułów)	583

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rozdzielacz KVN 60mm, 5-45K, 11-rzędowy	IL158545-A
Płyty czołowe z blachy stalowej, przygotowane do instalacji kanałów kablowych	
Dodatkowe akcesoria	
Uziemienie 300mm/Yf 6mm ² , podkładka i śruby mocujące	IL900099
Płyta dławnicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	IL900105
Płyta dławnicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5 W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	IL900102
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Ścianka tylna do obudów natynk.,z tworzywa, typ 5A-45	IL042545-F
Obudowa natynkowa 5A-45 z drzwiami, IP20C, Ral 7035 Sheet steel, RAL7035, 2 płyty dławnicowe na górze i na dole	IL006545-F