


Dane techniczne dla produktu: IL160524OS

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-24E/OOE 5ZP, H1195B1230T250mm

5 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 171 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Górna Austria

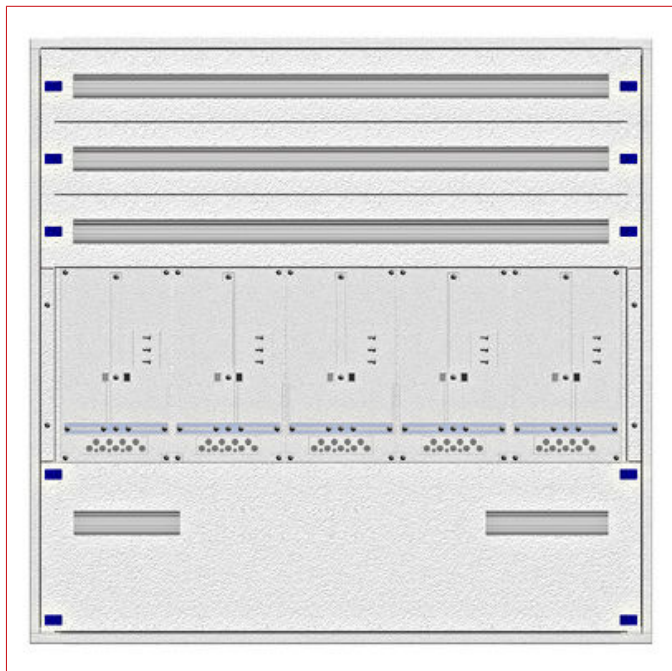

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Dane techniczne

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Szerokość (mm)                | 1.230,00                                         |
| Wysokość (mm)                 | 1.195,00                                         |
| Głębokość (mm)                | 250,00                                           |
| EAN                           | 9004840639896                                    |
| Straty mocy (W)               | -583,00                                          |
| Kategoria produktowa          | obudowy natynkowe z kompletną wkładką licznikową |
| Region                        | Górna Austria                                    |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe                           |
| Kolor                         | RAL 7035                                         |
| Szerokość licznika            | 5                                                |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 24                                               |
| Ilość rzędów liczników        | 1                                                |
| Ilość miejsc licznikowych     | 5                                                |
| Stopień szczelności           | IP20C                                            |
| dalszych rzędów               | 3                                                |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej                                |
| Opis podstawowy               | obudowa                                          |
| Szerokość (ilość modułów)     | 171                                              |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aufputz-Zählerteiler 5A-24E/OOE 5ZP, H1195B I230T250mm                                                                                                  |               |
| 5 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 171 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Górna Austria | IL160524OS    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                              |               |
| Cokół, część boczna 250mm (1 para)                                                                                                                      | IL091125      |
| Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54                                                                                                                         |               |
| Rama czołowa cokołu dla rozdzielacza natyn Szeru profilu U 5                                                                                            | IL091500-S    |
| U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał 2 mm blacha stalowa                                                                             |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000                                                                                                       | IL900200-F    |
| 1 klucz w zestawie                                                                                                                                      |               |
| Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000                                                                                                                  | IL900202-F    |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                              |               |
| Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5<br>W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm                   | IL900102      |
| Płyta dławicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm<br>do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5                                                               | IL900105      |
| Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie                                                                                                             | IL900020-F    |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm                                                                                                               | BK002401      |
| Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035<br>Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania | IL900251      |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                                                               | IL900201-F    |