


Dane techniczne dla produktu: IL162345WS

# Aufputz-Zählerverteiler 3A-45G/WIEN 6ZP, H2160B810T250mm

6 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 7 dalszych rzędów, 231 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Wiedeń

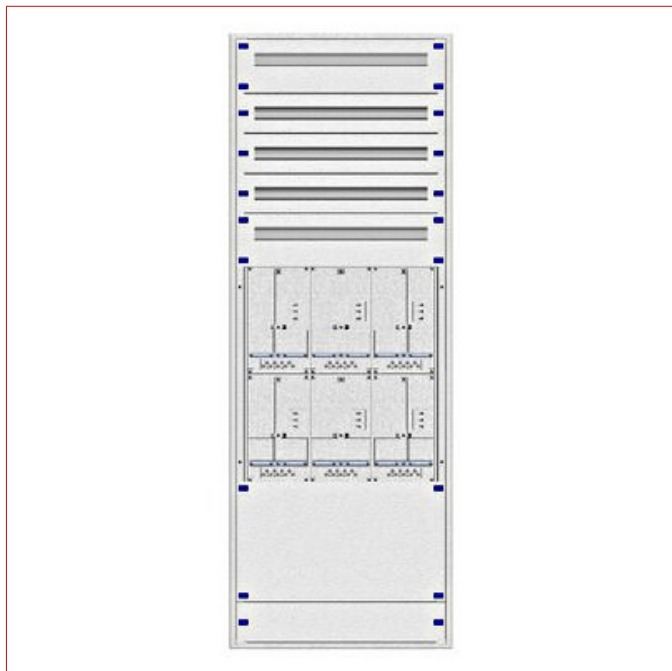

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Dane techniczne

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Szerokość (mm)                | 810,00                                           |
| Wysokość (mm)                 | 2.160,00                                         |
| Głębokość (mm)                | 250,00                                           |
| EAN                           | 9004840630138                                    |
| Straty mocy (W)               | -713,00                                          |
| Kategoria produktowa          | obudowy natynkowe z kompletną wkładką licznikową |
| Region                        | Wiedeń                                           |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe                           |
| Kolor                         | RAL 7035                                         |
| Szerokość licznika            | 3                                                |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 45                                               |
| Ilość rzędów liczników        | 2                                                |
| Ilość miejsc licznikowych     | 6                                                |
| Stopień szczelności           | IP20C                                            |
| dalszych rzędów               | 7                                                |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej                                |
| Opis podstawowy               | obudowa                                          |
| Szerokość (ilość modułów)     | 231                                              |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waga miedzi (kg/km) | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 3A-45G/WIEN 6ZP, H2160B810T250mm<br>6 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 7 dalszych rzędów, 231 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Wiedeń                                                                                                                                                   |                     | IL162345WS    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |               |
| Cokół, część boczna 250mm (1 para)<br>Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | IL091125      |
| Rama czoło cokołu dla rozdziel natynkowego Szerokość profilu U 3<br>U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał blacha stalowa 2 mm                                                                                                                                                                                                                |                     | IL091300-S    |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000<br>1 klucz w zestawie                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | IL900200-F    |
| Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | IL900202-F    |
| Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5<br>W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm                                                                                                                                                                                                                          |                     | IL900102      |
| Płyta dławicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm<br>do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | IL900105      |
| Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | IL900020-F    |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | BK002401      |
| Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035<br>Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania                                                                                                                                                                                                        |                     | IL900251      |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | IL900201-F    |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019         |                     | IL900189      |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                     | IL900189-A    |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | IL900190      |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | IL900191      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                 | IL901816      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                | IL901820      |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waga miedzi (kg/km) | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |               |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                | IL901824      |