


Dane techniczne dla produktu: IL162433WS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-33G/WIEN 8ZP, H1605B 1030T250mm

8 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 135 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Wiedeń

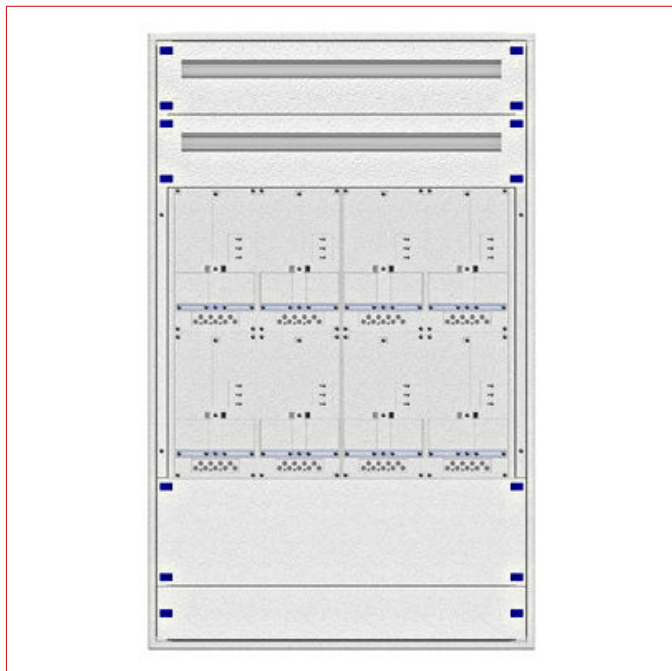

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.030,00
Wysokość (mm)	1.605,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840630152
Straty mocy (W)	-654,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe z kompletną wkładką licznikową
Region	Wiedeń
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	4
Ilość jednostek wysokości (U)	33
Ilość rzędów liczników	2
Ilość miejsc licznikowych	8
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	3
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	135

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Aufputz-Zählerverteiler 4A-33G/WIEN 8ZP, H1605B1030T250mm		
8 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 3 dalszych rzędów, 135 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Wiedeń		IL162433WS
Dodatkowe akcesoria		
Cokół, część boczna 250mm (1 para)		IL091125
Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54		
Rama czołowa cokołu dla rozdziel natynko Szeroko profilu U 4		IL091400-S
U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał: blacha stalowa 2 mm		
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000		IL900200-F
1 klucz w zestawie		
Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000		IL900202-F

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5 W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm		IL900102
Płyta dławicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5		IL900105
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie		IL900020-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm		BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania		IL900251
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824