


Dane techniczne dla produktu: IL162539BS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-39G/BGLD 10ZP, H1885B 1230T250mm

10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 4 dalszych rzędów, 228 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Burgenland

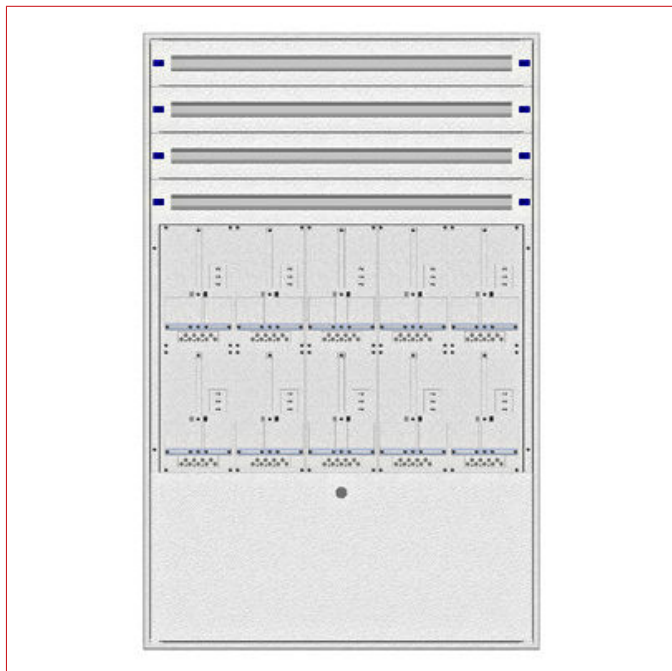

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	1.885,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840641585
Straty mocy (W)	-871,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe z kompletną wkładką licznikową
Region	Burgenland
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	39
Ilość rzędów liczników	2
Ilość miejsc licznikowych	10
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	4
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	228

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aufputz-Zählerverteiler 5A-39G/BGLD 10ZP, H1885B1230T250mm	
10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 4 dalszych rzędów, 228 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Burgenland	IL162539BS
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 250mm (1 para)	IL091125
Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54	
Rama czołowa cokołu dla rozdzielacza natyn Szeru profilu U 5	IL091500-S
U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał 2 mm blacha stalowa	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000	IL900202-F

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5 W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	IL900102
Płyta dławicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	IL900105
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm	BK002401
Maskownica zaslepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaslepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F
Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1	IL900380