


Dane techniczne dla produktu: IL164439WS

Unterputz-Zählerverteiler 4U-39E/WIEN 4ZP, H1885B1030T250mm

4 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 8 dalszych rzędów, 360 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Wiedeń

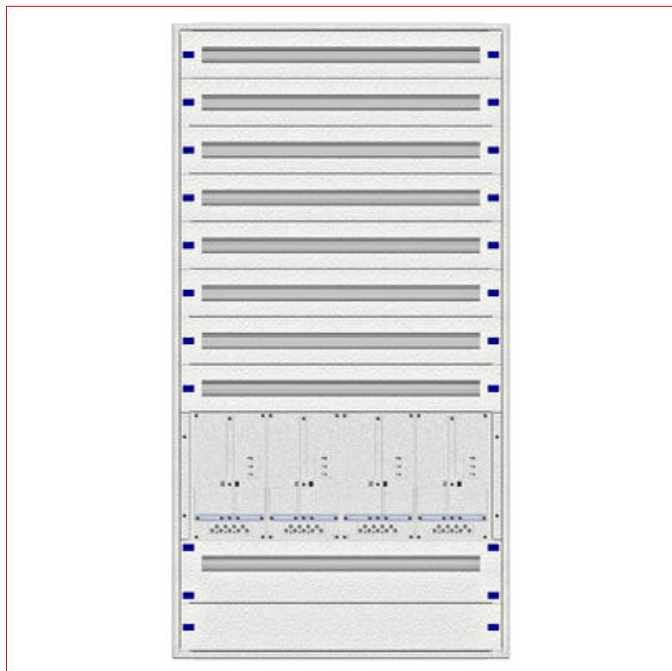

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.030,00
Wysokość (mm)	1.885,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840630480
Straty mocy (W)	-649,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice licznikowe
Region	Wiedeń
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	4
Ilość jednostek wysokości (U)	39
Ilość rzędów liczników	1
Ilość miejsc licznikowych	4
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	8
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	360

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Unterputz-Zählverteiler 4U-39E/WIEN 4ZP, H1885B1030T250mm 4 Ilość miejsc licznikowych, 1 Ilość rzędów liczników, 8 dalszych rzędów, 360 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Wiedeń		IL164439WS
Dodatkowe akcesoria		
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie		IL900200-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm		BK002401
Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania		IL900251

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Uchwyty podłączeniowe - pion.		IL369001
Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm		
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824