


Dane techniczne dla produktu: IL166333TS

# Unterputz-Zählerverteiler 3U-33G/TIR 6ZP, H1605B810T250mm

6 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 66 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Tyrol

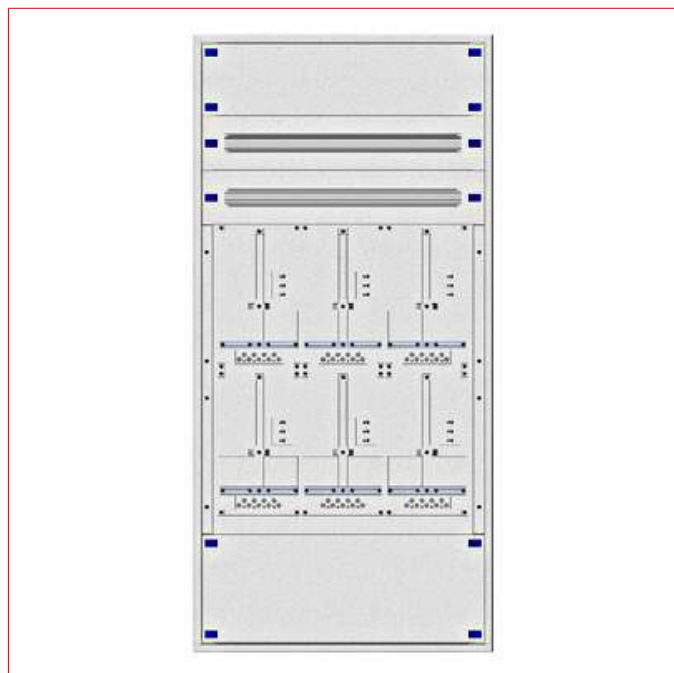

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene und einer Montageplatte ab 4 Zählerplätze
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Dane techniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szerokość (mm)                | 810,00                  |
| Wysokość (mm)                 | 1.605,00                |
| Głębokość (mm)                | 250,00                  |
| EAN                           | 9004840644777           |
| Straty mocy (W)               | -455,00                 |
| Kategoria produktowa          | rozdzielnice licznikowe |
| Region                        | Tyrol                   |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe  |
| Kolor                         | RAL 9016                |
| Szerokość licznika            | 3                       |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 33                      |
| Ilość rzędów liczników        | 2                       |
| Ilość miejsc licznikowych     | 6                       |
| Stopień szczelności           | IP20C                   |
| dalszych rzędów               | 2                       |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej       |
| Opis podstawowy               | obudowa                 |
| Szerokość (ilość modułów)     | 66                      |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                      | Waga miedzi (kg/km) | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Unterputz-Zählverteiler 3U-33G/TIR 6ZP, H1605B810T250mm<br>6 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 66 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Tyrol |                     | IL166333TS    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                |                     |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000<br>1 klucz w zestawie                                                                                                                                   |                     | IL900200-F    |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                                                                                                                                  |                     | BK002401      |
| Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035<br>Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania                                                   |                     | IL900251      |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waga miedzi (kg/km) | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |               |
| Uchwyty podłączeniowe - pion.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | IL369001      |
| Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm                                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | IL900201-F    |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                           |                     |               |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                     | IL900189      |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                     | IL900189-A    |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                |                     | IL900190      |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | IL900191      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                 | IL901816      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                | IL901820      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                | IL901824      |