


Dane techniczne dla produktu: IL166428VS

Unterputz-Zählerverteiler 4U-28G/VBG 8ZP, H1380B1030T250mm

8 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 45 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Vorarlberg

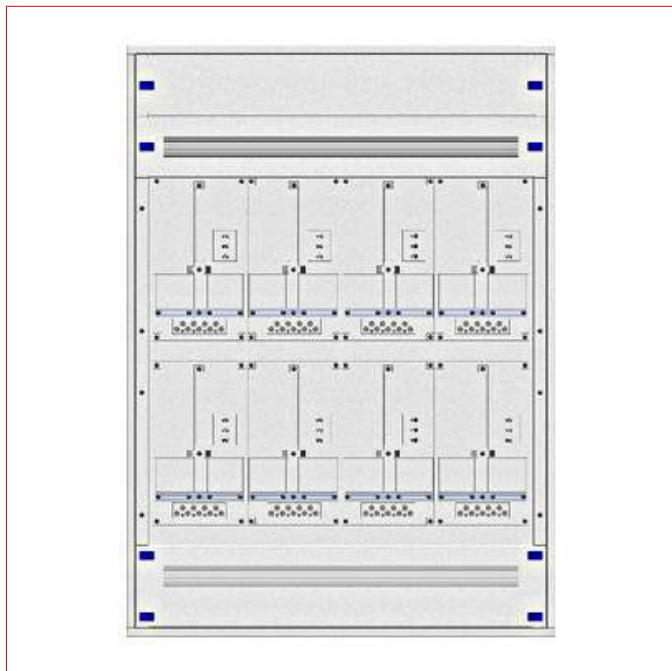

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.030,00
Wysokość (mm)	1.380,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840645088
Straty mocy (W)	-484,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice licznikowe
Region	Vorarlberg
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	4
Ilość jednostek wysokości (U)	28
Ilość rzędów liczników	2
Ilość miejsc licznikowych	8
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	1
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	45

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Unterputz-Zählverteiler 4U-28G/VBG 8ZP, H1380B1030T250mm	
8 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 45 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Vorarlberg	IL166428VS
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zaślepienie pustych miejsc w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Uchwyty podłączeniowe - pion.	IL369001
Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F