


Dane techniczne dla produktu: IL166528BS

# Unterputz-Zählerverteiler 5U-28G/BGLD 10ZP, H1380B1230T250mm

10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 57 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Burgenland

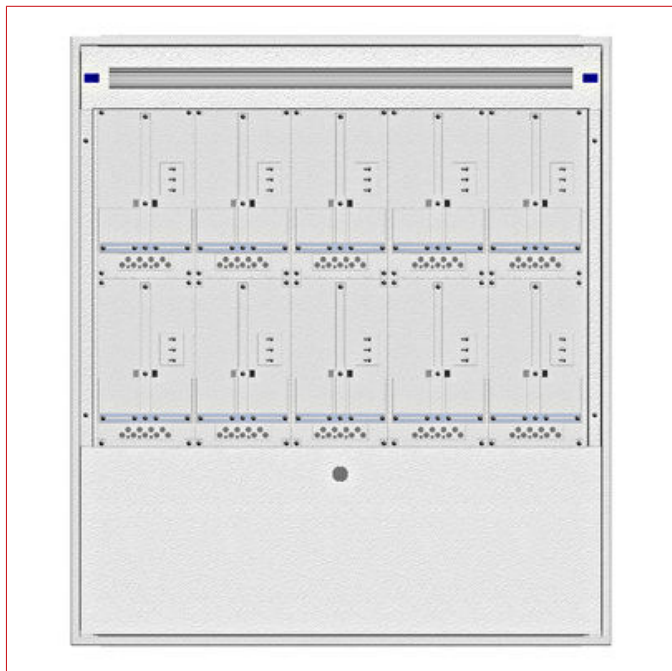

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Dane techniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szerokość (mm)                | 1.230,00                |
| Wysokość (mm)                 | 1.380,00                |
| Głębokość (mm)                | 250,00                  |
| EAN                           | 9004840645392           |
| Straty mocy (W)               | -565,00                 |
| Kategoria produktowa          | rozdzielnice licznikowe |
| Region                        | Burgenland              |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe  |
| Kolor                         | RAL 9016                |
| Szerokość licznika            | 5                       |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 28                      |
| Ilość rzędów liczników        | 2                       |
| Ilość miejsc licznikowych     | 10                      |
| Stopień szczelności           | IP20C                   |
| dalszych rzędów               | 1                       |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej       |
| Opis podstawowy               | obudowa                 |
| Szerokość (ilość modułów)     | 57                      |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                              | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 5U-28G/BGLD 10ZP, H1380B I230T250mm<br>10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 1 dalszych rzędów, 57 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy IL166528BS stalowej , Burgenland |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                        |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000<br>1 klucz w zestawie                                                                                                                                                           | IL900200-F    |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                                                                                                                                                          | BK002401      |
| Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035<br>Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania                                                                           | IL900251      |
| Uchwyty podłączeniowe - pion.<br>Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm                                                                                                                                         | IL369001      |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                                                                                                                                         | IL900201-F    |
| Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1                                                                                                                                                                        | IL900380      |