


Dane techniczne dla produktu: IL166542NS

Unterputz-Zählerverteiler 5U-42G/NOE 10ZP, H2025B1230T250mm

10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 5 dalszych rzędów, 285 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Dolna Austria

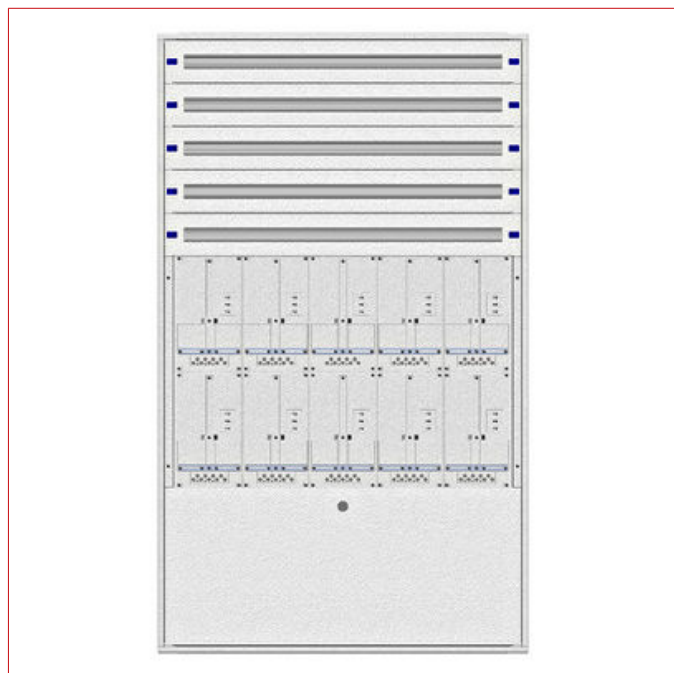

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	2.025,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840645651
Straty mocy (W)	-810,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice licznikowe
Region	Dolna Austria
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	42
Ilość rzędów liczników	2
Ilość miejsc licznikowych	10
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	5
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	285

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Unterputz-Zählerverteiler 5U-42G/NOE 10ZP, H2025B1230T250mm	
10 Ilość miejsc licznikowych, 2 Ilość rzędów liczników, 5 dalszych rzędów, 285 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Dolna Austria	IL166542NS
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	
1 klucz w zestawie	IL900200-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	
Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Uchwyty podłączeniowe - pion.	
Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F