


Dane techniczne dla produktu: IL168542NS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-42M/NOE 15ZP, H2025B 1230T250mm

15 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 114 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej , Dolna Austria

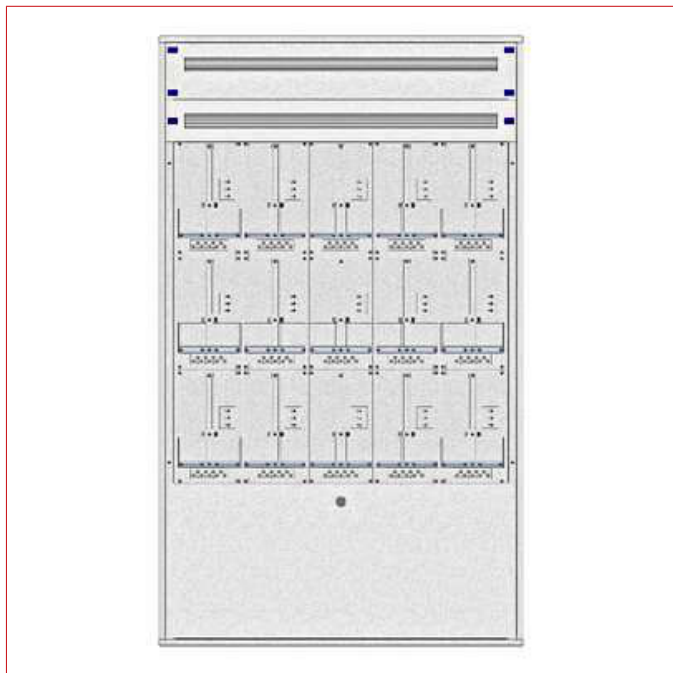

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	2.025,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840646467
Straty mocy (W)	-930,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe z kompletną wkładką licznikową
Region	Dolna Austria
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	42
Ilość rzędów liczników	3
Ilość miejsc licznikowych	15
Stopień szczelności	IP20C
dalszych rzędów	2
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	114

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aufputz-Zählerverteiler 5A-42M/NOE 15ZP, H2025B1230T250mm 15 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 114 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy IL168542NS stalowej , Dolna Austria	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 250mm (1 para) Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54	IL091125
Rama czołowa cokołu dla rozdzielacza natyn Szeru profilu U 5 U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał 2 mm blacha stalowa	IL091500-S
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie	IL900200-F
Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000	IL900202-F

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5 W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	IL900102
Płyta dławicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	IL900105
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1 cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F