


Dane techniczne dla produktu: IL170239BS

# Unterputz-Zählerverteiler 2U-39M/BGLD 6ZP, H1885B590T250mm

6 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 42 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Burgenland

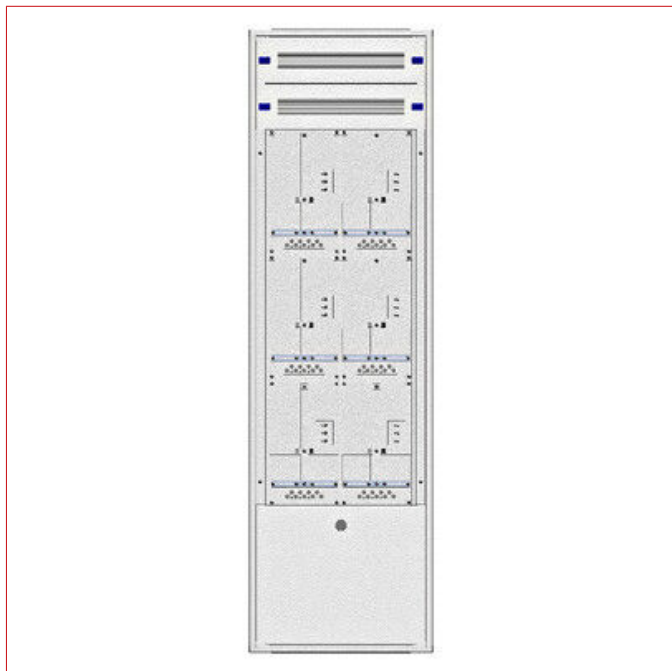

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Dane techniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Szerokość (mm)                | 590,00                  |
| Wysokość (mm)                 | 1.885,00                |
| Głębokość (mm)                | 250,00                  |
| EAN                           | 9004840646573           |
| Straty mocy (W)               | -410,00                 |
| Kategoria produktowa          | rozdzielnice licznikowe |
| Region                        | Burgenland              |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe metalowe  |
| Kolor                         | RAL 9016                |
| Szerokość licznika            | 2                       |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 39                      |
| Ilość rzędów liczników        | 3                       |
| Ilość miejsc licznikowych     | 6                       |
| Stopień szczelności           | IP20C                   |
| dalszych rzędów               | 2                       |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej       |
| Opis podstawowy               | obudowa                 |
| Szerokość (ilość modułów)     | 42                      |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 2U-39M/BGLD 6ZP, H1885B590T250mm                                                                                          |               |
| 6 Ilość miejsc licznikowych, 3 Ilość rzędów liczników, 2 dalszych rzędów, 42 Szerokość (ilość modułów), Płyty czołowe z blachy stalowej, Burgenland | IL170239BS    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                          |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000                                                                                                   | IL900200-F    |
| 1 klucz w zestawie                                                                                                                                  |               |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                                                                            | BK002401      |
| Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035                                                                                                   | IL900251      |
| Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania                                                  |               |
| Uchwyty podłączeniowe - pion.                                                                                                                       | IL369001      |
| Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm                                                                                            |               |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                                                           | IL900201-F    |
| Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1                                                                                          | IL900380      |