


Dane techniczne dla produktu: IL172312US

Obudowa modułowa 3A-12, 640/810/180 mm (W/S/G), podtynkowa

4 Rzędy instalacyjne, 132 Szerokość (ilość modułów),

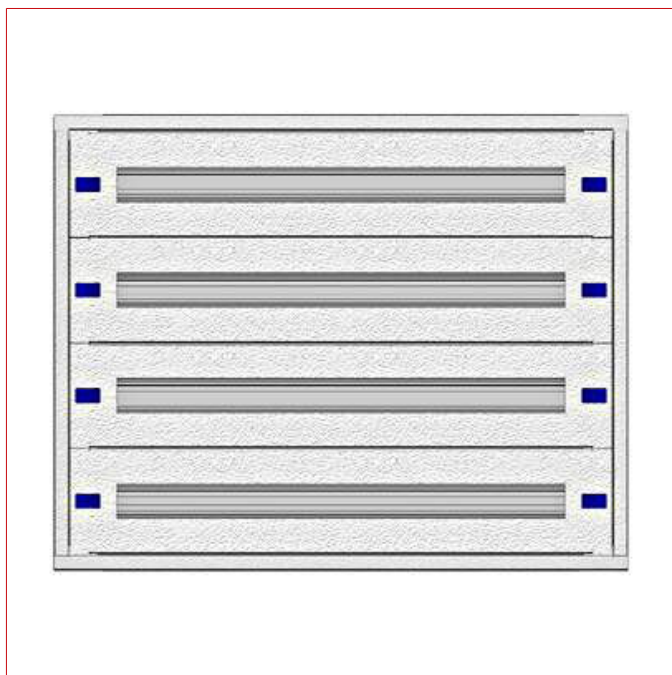

Dane techniczne

Szerokość (mm)	810,00
Wysokość (mm)	640,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840647662
Straty mocy (W)	-198,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	standard
Kolor	RAL 9016 (biały z połyskiem)
Szerokość licznika	3
Ilość jednostek wysokości (U)	12
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	4
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	132

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa modułowa 3A-12, 640/810/180 mm (W/S/G), podtynkowa 4 Rzędy instalacyjne, 132 Szerokość (ilość modułów),	IL172312US
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000 1 klucz w zestawie	IL900200-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035 Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	IL900251
Uchwyty podłączeniowe - pion. Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	IL369001
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F