


Dane techniczne dla produktu: IL172333US

# Obudowa modułowa 3A-33, 1605/810/250 mm (W/S/G), podtynkowa

11 Rzędy instalacyjne, 363 Szerokość (ilość modułów),

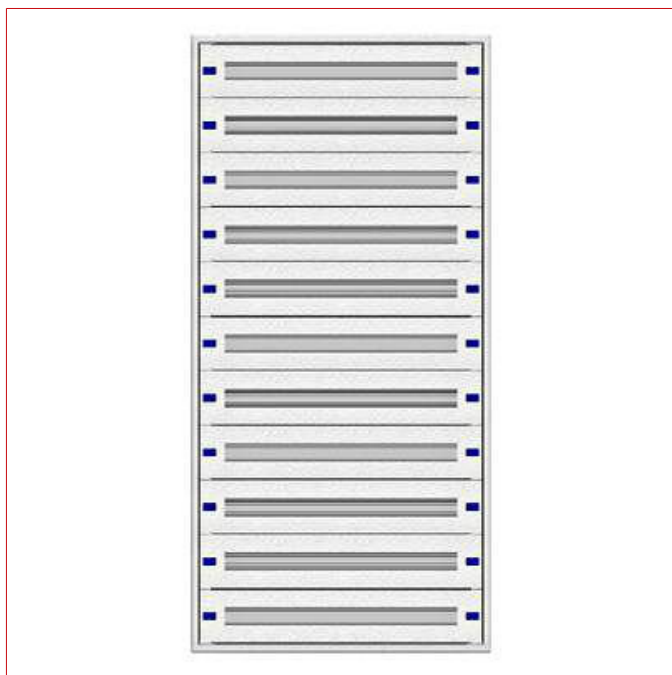

## Dane techniczne

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Szerokość (mm)                | 810,00                       |
| Wysokość (mm)                 | 1.605,00                     |
| Głębokość (mm)                | 250,00                       |
| EAN                           | 9004840632026                |
| Straty mocy (W)               | -455,00                      |
| Kategoria produktowa          | rozdzielnice dystrybucyjne   |
| Region                        | standard                     |
| Kolor                         | RAL 9016 (biały z połyskiem) |
| Szerokość licznika            | 3                            |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 33                           |
| Stopień szczelności           | IP20C                        |
| Rzędy instalacyjne            | 11                           |
| Płyty czołowe                 | z blachy stalowej            |
| Opis podstawowy               | Tablica rozdzielcza          |
| Szerokość (ilość modułów)     | 363                          |



## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obudowa modułowa 3A-33, 1605/810/250 mm (W/S/G), podtynkowa<br>11 Rzędy instalacyjne, 363 Szerokość (ilość modułów),                                    | IL172333US    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                              |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000<br>1 klucz w zestawie                                                                                 | IL900200-F    |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                                                                                | BK002401      |
| Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035<br>Zaślepią puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania | IL900251      |
| Uchwyty podłączeniowe - pion.<br>Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm                                                               | IL369001      |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                                                               | IL900201-F    |