


Dane techniczne dla produktu: IL172421AK

## Obudowa 4A-21, 7-rz., 315 mod., 1055/1030/250 mm (W/S/G)

7 Rzędy instalacyjne, 315 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, obudowa natynkowa, wkład montażowy, tylna ściana

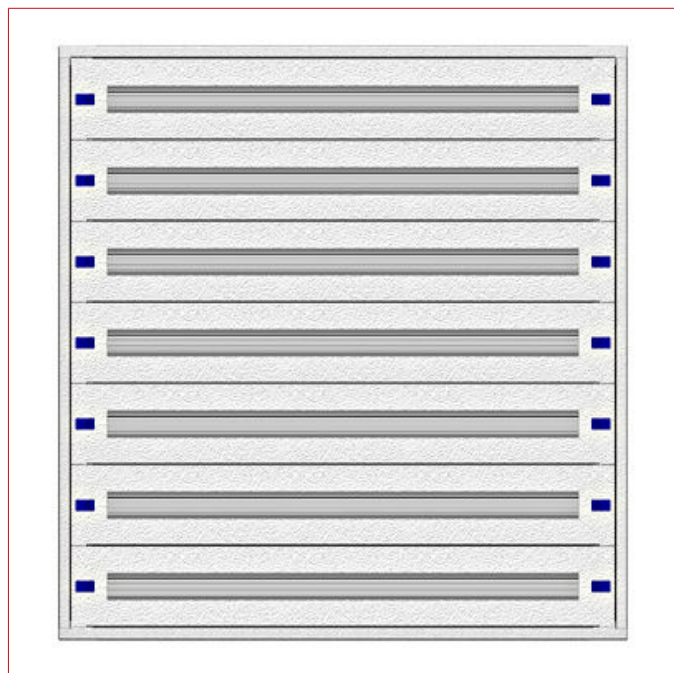

### Dane techniczne

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Szerokość (mm)                | 1.030,00                                           |
| Wysokość (mm)                 | 1.055,00                                           |
| Głębokość (mm)                | 250,00                                             |
| EAN                           | 9004840632279                                      |
| Straty mocy (W)               | -454,00                                            |
| Kategoria produktowa          | obudowy natynkowe z kompletną wkładką instalacyjną |
| Region                        | standard                                           |
| Elementy konstrukcyjne        | płyty czołowe plastikowe                           |
| Kolor                         | RAL 7035                                           |
| Szerokość licznika            | 4                                                  |
| Ilość jednostek wysokości (U) | 21                                                 |
| Stopień szczelności           | IP20C                                              |
| Rzędy instalacyjne            | 7                                                  |
| Płyty czołowe                 | Plastik                                            |
| Opis podstawowy               | Tablica rozdzielcza                                |
| Szerokość (ilość modułów)     | 315                                                |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                    | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obudowa 4A-21, 7-rz., 315 mod., 1055/1030/250 mm (W/S/G)                                                                | IL172421AK    |
| 7 Rzędy instalacyjne, 315 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, obudowa natynkowa, wkład montażowy, tylna ściana |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                              |               |
| Cokół, część boczna 250mm (1 para)                                                                                      | IL091125      |
| Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54                                                                                         |               |
| Rama czołowa cokołu dla rozdziel natynko Szeroko profilu U 4                                                            | IL091400-S    |
| U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał: blacha stalowa 2 mm                                            |               |
| Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000                                                                       | IL900200-F    |
| 1 klucz w zestawie                                                                                                      |               |
| Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000                                                                                  | IL900202-F    |
| Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5                                                                 | IL900102      |
| W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm                                              |               |
| Płyta dławnicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm                                                                           | IL900105      |
| do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5                                                                               |               |
| Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie                                                                             | IL900020-F    |
| Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm                                                                                | BK002401      |
| Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035                                                                       | IL900251      |
| Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania                      |               |
| Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt                                                                               | IL900201-F    |