


Dane techniczne dla produktu: IL172433UV

Unterputz-Installationsverteiler 4U-33K/VBG H1605B 1030T250mm

5 Rzędy instalacyjne, 495 Szerokość (ilość modułów), Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz

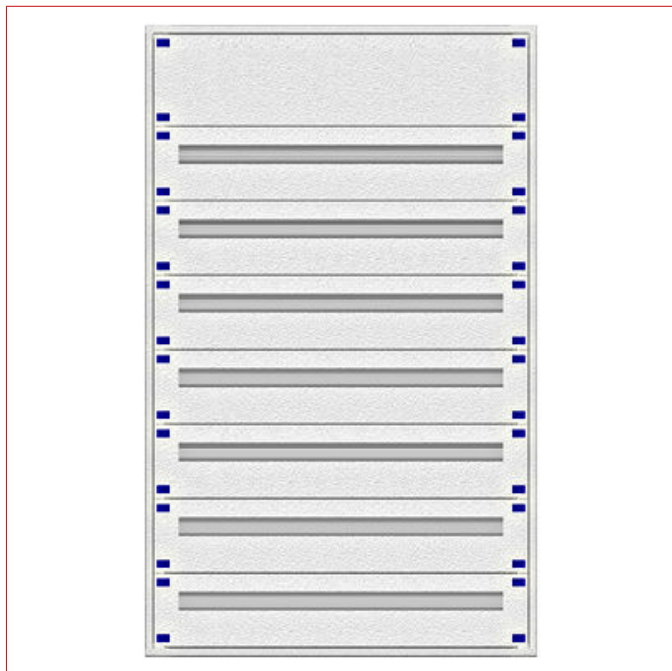

Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.030,00
Wysokość (mm)	1.605,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840657067
Straty mocy (W)	-557,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	Vorarlberg
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	4
Ilość jednostek wysokości (U)	33
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	5
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	obudowa
Szerokość (ilość modułów)	495

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Unterputz-Installationsverteiler 4U-33K/VBG H1605B1030T250mm	IL172433UV
5 Rzędy instalacyjne, 495 Szerokość (ilość modułów), Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Taśma zaślepiająca modułowa szara 1m Ral 7035	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	
Uchwyty podłączeniowe - pion.	IL369001
Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F