


Dane techniczne dla produktu: IL172445MS

Obudowa 4A-45, 15-rz., 675 mod., 2130/980/200 mm (W/S/G)

15 Rzędy instalacyjne, 675 Szerokość (ilość modułów), maskownice oraz wkład montażowy, bez drzwi

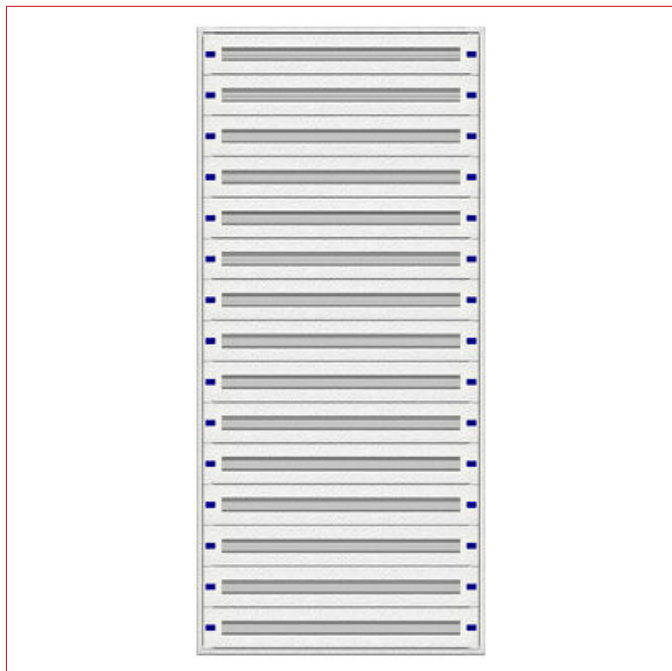

Dane techniczne

Szerokość (mm)	980,00
Wysokość (mm)	2.130,00
Głębokość (mm)	200,00
EAN	9004840632668
Straty mocy (W)	-763,00
Kategoria produktowa	maskownice
Region	standard
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe metalowe
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Szerokość licznika	4
Ilość jednostek wysokości (U)	45
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	15
Płyty czołowe	z blachy stalowej
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	675

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa 4A-45, 15-rz., 675 mod., 2130/980/200 mm (W/S/G)	IL172445MS
15 Rzędy instalacyjne, 675 Szerokość (ilość modułów), maskownice oraz wkład montażowy, bez drzwi	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 200mm (1 para)	IL091120
Cokół - część czołowa o szer. 4 PL	IL091040
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	