


Dane techniczne dla produktu: IL172445UK

Obudowa 4A-45, 15-rz., 675 mod., 2160/1030/250 mm (W/S/G)

15 Rzędy instalacyjne, 675 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, wanna ścienna, wkład montażowy

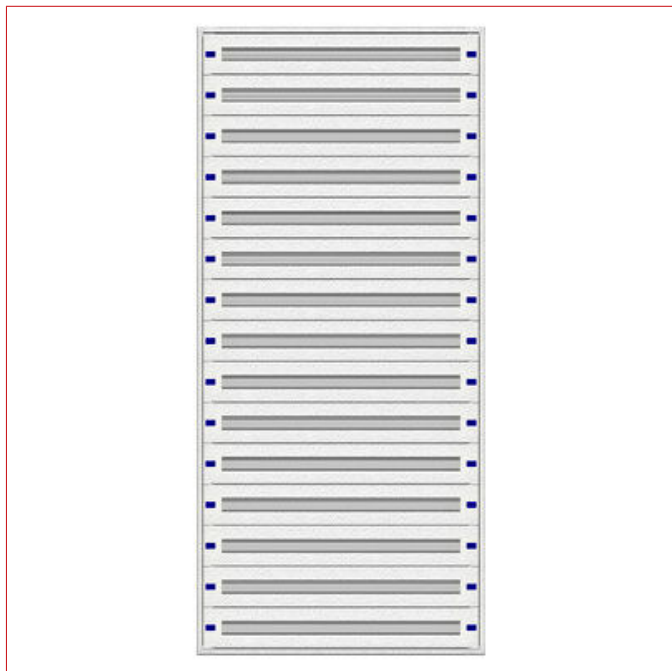

Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.030,00
Wysokość (mm)	2.160,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840632675
Straty mocy (W)	-738,00
Kategoria produktowa	rozdzielnice dystrybucyjne
Region	standard
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe plastikowe
Kolor	RAL 9016
Szerokość licznika	4
Ilość jednostek wysokości (U)	45
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	15
Płyty czołowe	Plastik
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	675

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa 4A-45, 15-rz., 675 mod., 2160/1030/250 mm (W/S/G)	IL172445UK
15 Rzędy instalacyjne, 675 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, wanna ścienna, wkład montażowy	
Dodatkowe akcesoria	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zaślepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zaślepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Uchwyty podłączeniowe - pion.	IL369001
Moduł pojedynczy Spotlight 9W 3000K czarny anod. L-285mm	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F