


Dane techniczne dla produktu: IL172524AK

Obudowa 5A-24, 8-rz., 456 mod., 1195/ 1230/ 250 mm (W/S/G)

8 Rzędy instalacyjne, 456 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, obudowa natynkowa, wkład montażowy, tylna ściana

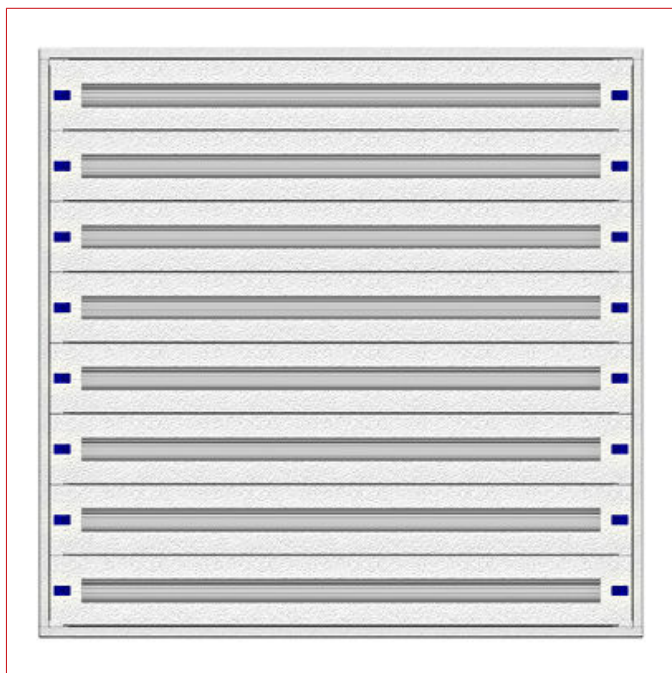

Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.230,00
Wysokość (mm)	1.195,00
Głębokość (mm)	250,00
EAN	9004840632699
Straty mocy (W)	-583,00
Kategoria produktowa	obudowy natynkowe z kompletną wkładką instalacyjną
Region	standard
Elementy konstrukcyjne	płyty czołowe plastikowe
Kolor	RAL 7035
Szerokość licznika	5
Ilość jednostek wysokości (U)	24
Stopień szczelności	IP20C
Rzędy instalacyjne	8
Płyty czołowe	Plastik
Opis podstawowy	Tablica rozdzielcza
Szerokość (ilość modułów)	456

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa 5A-24, 8-rz., 456 mod., 1195/1230/250 mm (W/S/G)	IL172524AK
8 Rzędy instalacyjne, 456 Szerokość (ilość modułów), w zestawie drzwi, obudowa natynkowa, wkład montażowy, tylna ściana	
Dodatkowe akcesoria	
Cokół, część boczna 250mm (1 para)	IL091125
Odpowiedni dla IP20-C oraz IP54	
Rama czołowa cokołu dla rozdzielacza natyn Szero profilu U 5	IL091500-S
U Głębokość profilu zmieniona z 15 mm na 8 mm, materiał 2 mm blacha stalowa	
Zamek z kluczem plastikowym 61005 do obudów M2000	IL900200-F
1 klucz w zestawie	
Zamek z dwoma kluczami H36000 do M2000	IL900202-F
Płyta dławicowa IP20C, IL001/006/009/036, szerokość 2-5	IL900102
W=426 H=130 D=15 mm, przepusty kablowe: 28x 13 mm, 16x 17 mm oraz 4x 30 mm	
Płyta dławnicowa IP20C, dławnice: 18x 18-30mm	IL900105
do IL001/006/009/036 o szerokości 2,3,4,5	
Uchwyt do mocowania obudów M2000 na ścianie	IL900020-F
Taśma opisowa długości 1000mm, szer. 1cm	BK002401
Maskownica zasłepiająca modułowa 1m szara RAL7035	IL900251
Zasłepia puste miejsca w rozdzielnicach modułowych, szerokość 45 mm, możliwość dowolnego skracania	
Zamek z kluczem typu Newag do M2000-2 szt	IL900201-F